


START Surface IP66 1250lm 840 Zwart

Artikelnummer 0049927

SYLVANIA


STARTTM

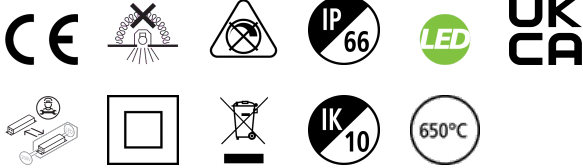

START Surface IP66 12W 1250lm 840 Zwart - IP66-armatuur voor residentiële of commerciële buitenverlichting. Zwarte afwerking. Lichtstroom: 1250lm met een efficiëntie van 104lm/W. Kleurtemperatuur: 4000K, CRI>80. Levensduur standaardversie (L80): 78.000u. IP66, IK10 geleverd met vandaalbestendige schroeven. Klasse II. 650°C. Fotobiologische risicogroep: GR0. Diameter 300. 5 jaar garantie.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

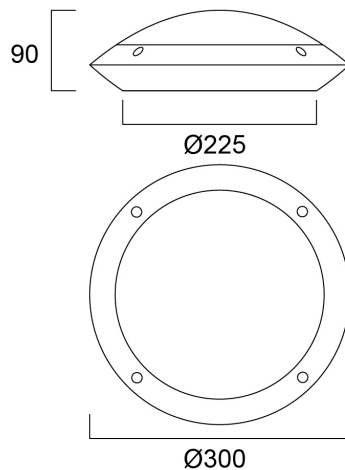

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E107	E108	E109	E110	Illuminance [lx]
0,5	1,42 1,35	5107	5108	5109	5110	1935
1,0	2,85 2,70	5111	5112	5113	5114	477
1,5	4,27 4,17	5115	5116	5117	5118	195
2,0	5,69 5,57	5119	5120	5121	5122	104
2,5	7,11 6,96	5123	5124	5125	5126	67
3,0	8,54 8,35	5127	5128	5129	5130	48

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 108,0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 108,0°)

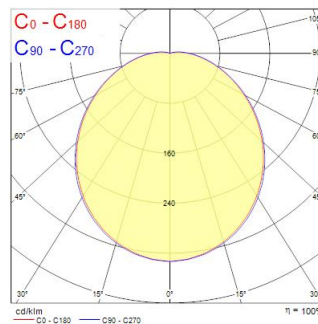

START Surface IP66 1250lm 840 IK10 Zwart

Artikelnummer 0049927

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Surface IP66 1250lm 840 IK10 Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw, Wandopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Omgeving	Binnen/buitentoeepassingen
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4579598
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1250
Efficiëntie armatuur lm/W	105
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Type licht distributie	Diffuus, Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	12
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.83
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	20
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	38
Max. Armaturen per 13A C automaat	47
Max. Armaturen per 16A C automaat	57
Max. Armaturen per 20A C automaat	66
Max. Armaturen per 10A B automaat	30
Max. Armaturen per 13A B automaat	38
Max. Armaturen per 16A B automaat	45
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5
Gegevens levensduur	
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	78000

START Surface IP66 1250lm 840 IK10 Zwart

Artikelnummer 0049927

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9011 - Graphite black
IP waarde	IP66
IK waarde	IK10
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Hoogte (mm)	90
Nominale diameter product (mm)	300
Gewicht (kg)	0.78

Verpakkingen

EAN code	5410288499277
Enkele lengte verpakking (cm)	30.2
Enkele breedte verpakking (cm)	9.9
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	30.5
DUN14 (inner)	15410288499274
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	61.5
Breedte omdoos (cm)	31.0
Diepte omdoos (cm)	32.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40