
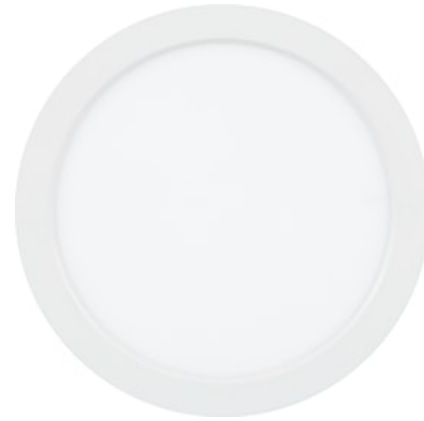


# START Downlight 5in1 65-185 18W 1750lm 3CCT

Artikelnummer 0053149

**SYLVANIA**


**START**<sup>TM</sup>

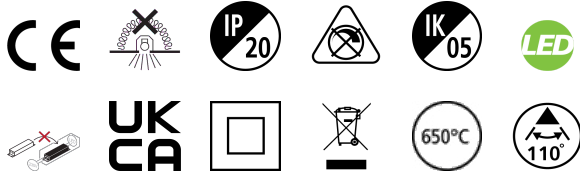

START Downlight 5in1 65-185 18W 1750lm 3CCT . Een reeks 5-in-1 downlights met 3 kleurtemperatuuropties (3000 K, 4000 K en 6500 K geselecteerd via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur) en 2 montage methodes (half-inbouw of opbouw). Verkrijgbaar in 3 verschillende diameters: 217 mm, 227 mm en 290 mm, en verschillende inbouwdiameters met behulp van flexibele beugels aan de achterkant van het armatuur (de inbouwdiameter kan worden aangepast van 65 mm tot 260 mm, afhankelijk van de grootte van het product). Efficiëntie tot 100lm/W. Versie met PIR-sensor verkrijgbaar met tijdsvertraging en dubbel fluxniveau. LILO-box inbegrepen voor eenvoudige installatie. IP20 en IK05. Levensduur (L70): 55.000 uur. 3 jaar garantie.

## Technische gegevens


### Afmetingen (mm)

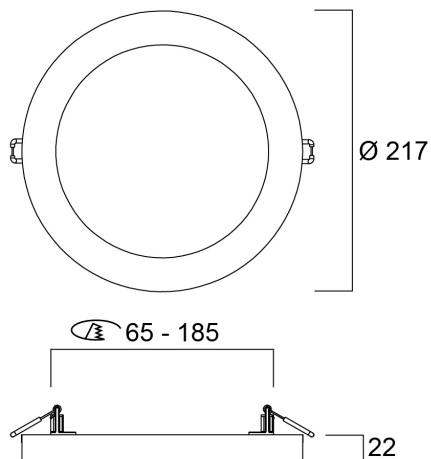

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.53	0.17	58.3°	2387
1.0	3.06	0.34	58.3°	596
1.5	4.58	0.51	58.3°	263
2.0	6.11	0.68	58.3°	148
2.5	7.64	0.85	58.3°	98
3.0	9.17	1.02	58.3°	68

Distance [m] Cone diameter [m]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 113.6°)  
 Illuminance [lx]

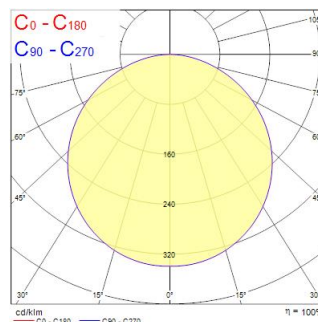

# START Downlight 5in1 65-185 18W 1750lm 3CCT

Artikelnummer 0053149

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	START Downlight 5in1 65-185 18W 1750lm 3CCT
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondinbouw, Plafondopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4278427
Garantie	3 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1750
Efficiëntie armatuur lm/W	97
Lichtkleur	Niet van toepassing
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 28
Fotobiologische risicogroep	RG0

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	18
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.7
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	85.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	55
Inschakelstroom (A)	2
Duur inschakelstroom (µs)	100
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 16A C automaat	62
Max. Armaturen per 16A B automaat	34
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5
<b>Gegevens levensduur</b>	
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	55000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	30000

# START Downlight 5in1 65-185 18W 1750lm 3CCT

Artikelnummer 0053149

**SYLVANIA**

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP20
IK waarde	IK05
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	22
Nominale diameter product (mm)	217
Gewicht (kg)	0.413

## Verpakkingen

EAN code	5410288531496
Enkele lengte verpakking (cm)	23.7
Enkele breedte verpakking (cm)	4.3
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	22.7
DUN14 (inner)	15410288531493
Eenheden per omdoos	14
Lengte omdoos (cm)	48.9
Breedte omdoos (cm)	32.1
Diepte omdoos (cm)	25.2

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40