


START Downlight 5in1 65-260 18W 1800lm 3CCT

Artikelnummer 0053150

SYLVANIA


STARTTM

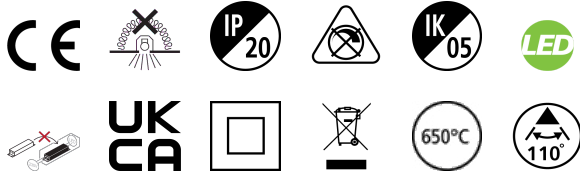

START Downlight 5in1 65-185 18W 1800lm 3CCT . Een reeks 5-in-1 downlights met 3 kleurtemperatuuropties (3000 K, 4000 K en 6500 K geselecteerd via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur) en 2 montage methodes (half-inbouw of opbouw). Verkrijgbaar in 3 verschillende diameters: 217 mm, 227 mm en 290 mm, en verschillende inbouwdiameters met behulp van flexibele beugels die aan de achterkant van het armatuur worden gemonteerd (de inbouwdiameter kan worden aangepast van 65 mm tot 260 mm, afhankelijk van de grootte van het product). Efficiëntie tot 100lm/W. Versie met PIR-sensor verkrijgbaar met tijdvertraging en dubbel fluxniveau. LILLO-box inbegrepen voor eenvoudige installatie. IP20 en IK05. Levensduur (L70): 55.000 uur. 3 jaar garantie.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

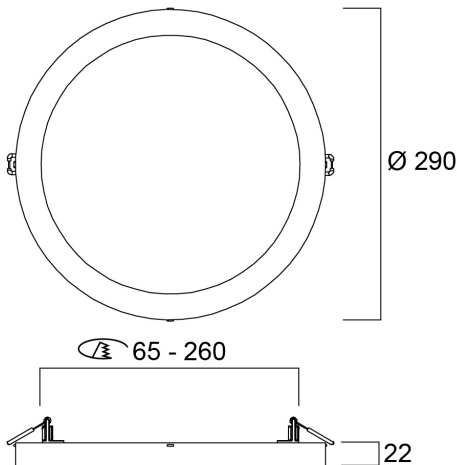

Fotometrie

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam angle [°] | Beam angle [°] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|
| 0.5 | 1.55 | 50° | 51.1° | 2407 |
| 1.0 | 3.09 | 50° | 51.1° | 609 |
| 1.5 | 4.64 | 50° | 51.1° | 271 |
| 2.0 | 6.18 | 50° | 51.1° | 152 |
| 2.5 | 7.73 | 50° | 51.1° | 97 |
| 3.0 | 9.27 | 50° | 51.1° | 66 |

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 114.2°)

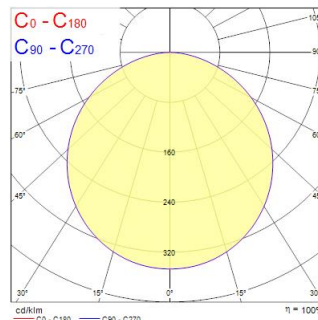

START Downlight 5in1 65-260 18W 1800lm 3CCT

Artikelnummer 0053150

SYLVANIA

Algemene gegevens

| | |
|-----------------------------------|---|
| Productnaam | START Downlight 5in1 65-260 18W 1800lm 3CCT |
| Technologie | LED |
| Lampvoet | N/A |
| Behuizing | PC Polycarbonaat |
| Montage | Plafondinbouw, Plafondopbouw |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | NONE |
| Algemene toepassing | Residentieel & Consument |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -20°C...+40°C |
| Virtual assistant compatibility | N/A |
| ETIM klasse | EC001744 |
| E-nummer FI | 4278429 |
| Garantie | 3 jaar |

Optische gegevens

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Lumenstroom armatuur (lm) | 1800 |
| Efficiëntie armatuur lm/W | 100 |
| Lichtkleur | Niet van toepassing |
| CRI (Ra) | 80 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM6 |
| Bundel breedte (°) | 110 |
| Type licht distributie | Symmetrisch |
| Luminantiecontrole | < 26 |
| Fotobiologische risicogroep | RG0 |

Elektrische gegevens

| | |
|--|--------------------------------|
| Totaal energieverbruik (W) | 18 |
| Primaire voedingsspanning min | 220.0 |
| Primaire voedingsspanning max | 240.0 |
| Lamp arbeidsfactor | 0.7 |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x % | 85.0 |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse II |
| Type ballast | LED constante stroom driver |
| Dimbaar | Nee |
| Dimtechnologie | N/A |
| Stuurstroom driver (mA) | 55 |
| Inschakelstroom (A) | 2 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 100 |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | E |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Flickerratio (%) | Laag (6% - 20%) |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 62 |
| Max. Armaturen per 16A B automaat | 34 |
| Aansluitbare geleider doorsnede min | 0.75 |
| Aansluitbare geleider doorsnede max | 1.5 |
| Gegevens levensduur | |
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 55000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10 | 30000 |

START Downlight 5in1 65-260 18W 1800lm 3CCT

Artikelnummer 0053150

SYLVANIA

Fysieke gegevens

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Kleur behuizing | RAL 9003 - Signal white |
| IP waarde | IP20 |
| IK waarde | IK05 |
| Afwerking diffusor | Opaal |
| Materiaal diffusor | PC Polycarbonaat |
| Afwerking reflector | Not Applicable |
| Hoogte (mm) | 22 |
| Nominale diameter product (mm) | 290 |
| Gewicht (kg) | 0.633 |

Verpakkingen

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288531502 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 30.6 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 4.3 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 29.8 |
| DUN14 (inner) | 15410288531509 |
| Eenheden per omdoos | 8 |
| Lengte omdoos (cm) | 36.5 |
| Breedte omdoos (cm) | 32.0 |
| Diepte omdoos (cm) | 32.3 |

Veiligheidsgegevens

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Gloeidraad test (°) | 650 |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -20-40 |