

Signo 152 35W 3800lm 940 DALI

Artikelnummer 0060534

SYLVANIA


PROTM



Signo is een richtbare led banaanspot, perfect voor winkeltoepassingen. 60° kantelbaar en 350° draaibaar, behuizing van gegoten aluminium, 4000K, DALI-driver met loop-in-loop-out-connector voor snelle installatie.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

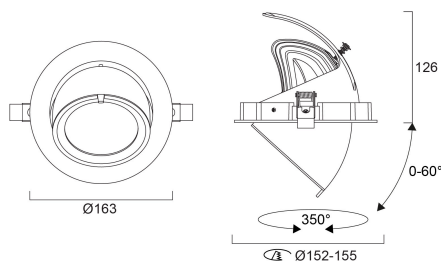

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	0.33 0.36	0.33 0.36	10.8 10.8	10.8 10.8	2678 1209
1.0	0.67 0.72	0.67 0.72	21.6 21.6	21.6 21.6	1130 600
1.5	1.00 1.08	1.00 1.08	32.4 32.4	32.4 32.4	478 333
2.0	1.34 1.44	1.34 1.44	43.2 43.2	43.2 43.2	291 200
2.5	1.67 1.80	1.67 1.80	54.0 54.0	54.0 54.0	185 133
3.0	2.01 2.16	2.01 2.16	64.8 64.8	64.8 64.8	116 83



Signo 152 35W 3800lm 940 DALI

Artikelnummer 0060534

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Signo 152 35W 3800lm 940 DALI
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Horeca, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	1°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4170673
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	3800
Efficiëntie armatuur lm/W	110
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	36
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	35
Stroom (A)	0.15
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI-2, Switch-dim (netspanningsgevoed)
Stuurstroom driver (mA)	850
Inschakelstroom (A)	3.26
Duur inschakelstroom (µs)	34
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	38
Max. Armaturen per 16A C automaat	60
Max. Armaturen per 16A B automaat	60
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
--	--------

Signo 152 35W 3800lm 940 DALI

Artikelnummer 0060534

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Hoogglans
Hoogte (mm)	145
Nominale diameter product (mm)	165
Gewicht (kg)	1.2

Verpakkingen

EAN code	5410288605340
Enkele lengte verpakking (cm)	19.0
Enkele breedte verpakking (cm)	19.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	18.0
DUN14 (inner)	15410288605347
Eenheden per omdoos	12
Lengte omdoos (cm)	58.5
Breedte omdoos (cm)	39.5
Diepte omdoos (cm)	37.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	1-40