


# Signo 152 6.3-35W 740-3600lm 930 Multipower

Artikelnummer 0060589

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

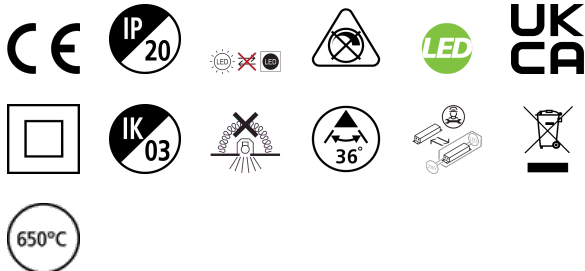

Signo is een richtbare led banaanspot, perfect voor winkeltoepassingen. 60° kantelbaar en 350° draaibaar, behuizing van gegoten aluminium, 3000K, niet dimbaar, multipower LED-driver met loop-in-loop-out-connector voor snelle installatie. De reeks beschikt over een multipower-functionaliteit waarbij de lichtstroom van de armatuur kan worden aangepast door middel van een snelkeuzeschakelaar op de driver (6,3W 740lm, 8,4W 950lm, 10,5W 1100lm, 12,6W 1400lm, 14,7W 1600lm, 16,8W 1800lm, 21W 2200lm, 25,2W 2600lm, 29,4W 3000lm, 31,5W 3200lm, 33,6W 3400lm, 35,6W 3600lm).

## Technische gegevens


### Afmetingen (mm)

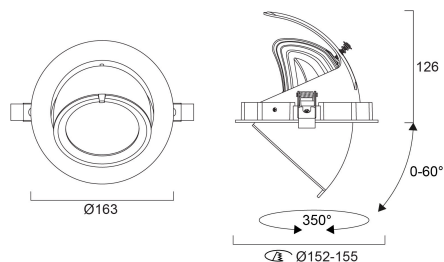

### Fotometrie

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam diameter [m] | Beam diameter [m] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0.5          | 0.25              | 0.25              | 0.25              | 8888             |
| 1.0          | 0.48              | 0.48              | 0.48              | 2311             |
| 1.5          | 0.69              | 0.74              | 0.74              | 1000             |
| 2.0          | 0.82              | 0.88              | 0.88              | 625              |
| 2.5          | 1.14              | 1.23              | 1.23              | 378              |
| 3.0          | 1.39              | 1.47              | 1.47              | 267              |

Distance [m]    Cone diameter [m]    Beam diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 21.9°)    — C90 - C270 (Half beam angle: 28.9°)

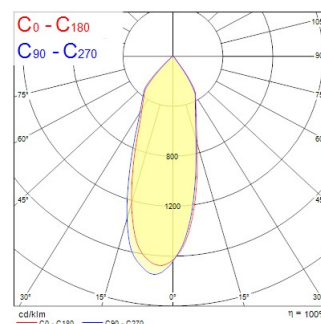

# Signo 152 6.3-35W 740-3600lm 930 Multipower

Artikelnummer 0060589

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Productnaam                       | Signo 152 6.3-35W 740-3600lm 930 Multipower |
| Technologie                       | LED   |
| Lampvoet                          | N/A   |
| Behuizing                         | Aluminium                                   |
| Montage                           | Plafondinbouw                               |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | NONE  |
| Algemene toepassing               | Horeca, Winkel                              |
| Omgevingstemperatuur (°C)         | 1°C...+40°C                                 |
| Virtual assistant compatibility   | N/A   |
| ETIM klasse                       | EC001744                                    |
| E-nummer FI                       | 4170670                                     |
| Garantie                          | 5 jaar                                      |

## Optische gegevens

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Lumenstroom armatuur (lm)     | 3600        |
| Efficiëntie armatuur lm/W     | 105         |
| Kleurtemperatuur (K)          | 3000        |
| Lichtkleur                    | Warmwit     |
| CRI (Ra)                      | 90          |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM3       |
| Bundel breedte (°)            | 36          |
| Type licht distributie        | Symmetrisch |
| Fotobiologische risicogroep   | RG1         |

## Elektrische gegevens

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Nood type   |                             |
| Totaal energieverbruik (W)  | 35                          |
| Stroom (A)  | 0.85                        |
| Primaire voedingsspanning min   | 220.0                       |
| Primaire voedingsspanning max   | 240.0                       |
| Lamp arbeidsfactor  | 0.95                        |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) $\leq$ xx.x % | 10                          |
| Elektrische beschermingsklasse  | Klasse II                   |
| Type ballast  | LED constante stroom driver |
| Dimbaar   | Nee                         |
| Dimtechnologie  | N/A                         |
| Inschakelstroom (A)   | 5.38                        |
| Duur inschakelstroom ( $\mu$ s)   | 32                          |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product              | E                           |
| Nominale frequentie (Hz)  | 50/60Hz                     |
| Max. Armaturen per 10A C automaat   | 29                          |
| Max. Armaturen per 16A C automaat   | 47                          |
| Max. Armaturen per 16A B automaat   | 47                          |
| Aansluitbare geleider doorsnede min   | 0.75                        |
| Aansluitbare geleider doorsnede max   | 1.5                         |

## Gegevens levensduur

|  |        |
|--|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 100000 |
|--|--------|

# Signo 152 6.3-35W 740-3600lm 930 Multipower

Artikelnummer 0060589

**SYLVANIA**

## Fysieke gegevens

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Kleur behuizing                | RAL 9003 - Signal white |
| IP waarde                      | IP20                    |
| IK waarde                      | IK03                    |
| Afwerking diffusor             | Transparant             |
| Materiaal diffusor             | PC Polycarbonaat        |
| Afwerking reflector            | Hoogglans               |
| Hoogte (mm)                    | 145                     |
| Nominale diameter product (mm) | 165                     |
| Gewicht (kg)                   | 1.1                     |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288605890  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 19.0           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 19.0           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 18.0           |
| DUN14 (inner)                  | 15410288605897 |
| Eenheden per omdoos            | 12             |
| Lengte omdoos (cm)             | 58.5           |
| Breedte omdoos (cm)            | 39.5           |
| Diepte omdoos (cm)             | 37.5           |

## Veiligheidsgegevens

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Gloeidraad test (°)                  | 650  |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | 1-40 |