


Signo 152 6.3-35W 750-3800lm 940 Multipower

Artikelnummer 0060590

SYLVANIA


PROTM

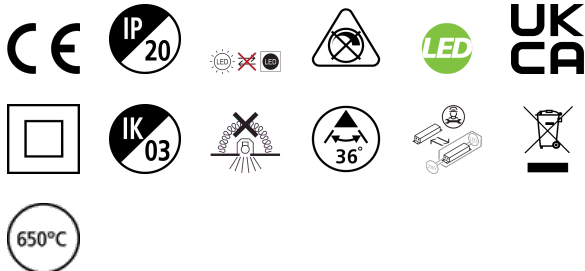

Signo is een richtbare led banaanspot, perfect voor winkeltoepassingen. 60° kantelbaar en 350° draaibaar, behuizing van gegoten aluminium, 4000K, niet dimbaar, multipower LED-driver met loop-in-loop-out-connector voor snelle installatie. De reeks beschikt over een multipower-functionaliteit waarbij de lichtstroom van de armatuur kan worden aangepast door middel van een snelkeuzeschakelaar op de driver (6,3W 740lm, 8,4W 950lm, 10,5W 1100lm, 12,6W 1400lm, 14,7W 1600lm, 16,8W 1800lm, 21W 2200lm, 25,2W 2600lm, 29,4W 3000lm, 31,5W 3200lm, 33,6W 3400lm, 35,6W 3600lm).

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

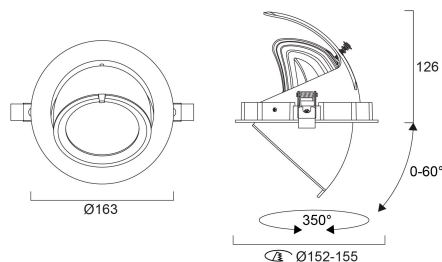

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.27 0.24	0.10 0.09	544 242
1.0	0.54 0.48	0.20 0.18	137 60
1.5	0.80 0.72	0.30 0.27	89 40
2.0	1.07 0.96	0.40 0.36	54 30
2.5	1.34 1.20	0.50 0.45	35 22
3.0	1.61 1.44	0.60 0.54	23 15

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 --- C0 - C180 (Half beam angle: 33.0°) --- C90 - C270 (Half beam angle: 30.0°)

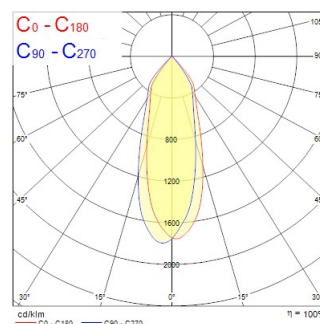

Signo 152 6.3-35W 750-3800lm 940 Multipower

Artikelnummer 0060590

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Signo 152 6.3-35W 750-3800lm 940 Multipower
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Horeca, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	1°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4170671
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	3800
Efficiëntie armatuur lm/W	110
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	36
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	35
Stroom (A)	0.85
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) \leq xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	5.38
Duur inschakelstroom (μ s)	32
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	29
Max. Armaturen per 16A C automaat	47
Max. Armaturen per 16A B automaat	47
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
--	--------

Signo 152 6.3-35W 750-3800lm 940 Multipower

Artikelnummer 0060590

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Hoogglans
Hoogte (mm)	145
Nominale diameter product (mm)	165
Gewicht (kg)	1.1

Verpakkingen

EAN code	5410288605906
Enkele lengte verpakking (cm)	19.0
Enkele breedte verpakking (cm)	19.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	18.0
DUN14 (inner)	15410288605903
Eenheden per omdoos	12
Lengte omdoos (cm)	58.5
Breedte omdoos (cm)	39.5
Diepte omdoos (cm)	37.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	1-40