


START Waterproof Single 1500 IP65 EM 4000lm 840

Artikelnummer 0067961


SYLVANIA

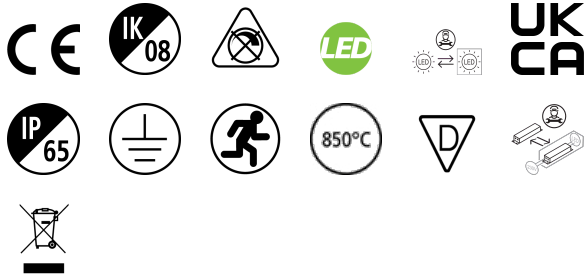

Start Waterproof, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface and wall mounting. Polycarbonate housing, Polycarbonate diffuser, 3950lm, 37 W, 107 lm/W, 4000 K, drive current 1050 mA, non dimmable, 3 hours emergency, CRI 80, IP65, IK08, Class I, nominal average life (h): 50000, 1578mm x 84mm x 75mm, energy class: A++ A+ A, D-mark

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

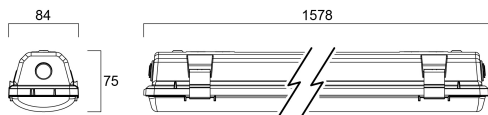


Fotometrie

0,5	1,29 1,37	507 E/C90 54.3° E/C00 93.8°	503 540 509
1,0	2,78 2,72	507 E/C90 54.3° E/C00 93.8°	1387 138 140
1,5	4,17 4,10	507 E/C90 54.3° E/C00 93.8°	603 60 62
2,0	5,57 5,47	507 E/C90 54.3° E/C00 93.8°	330 38 38
2,5	6,96 6,83	507 E/C90 54.3° E/C00 93.8°	217 28 22
3,0	8,35 8,20	507 E/C90 54.3° E/C00 93.8°	151 18 18

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 107.6°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 108.6°)

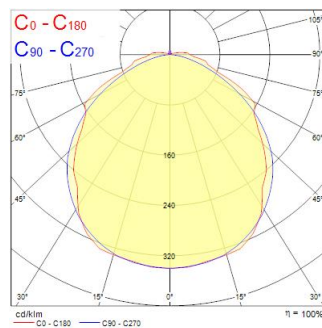

START Waterproof Single 1500 IP65 EM 4000lm 840

Artikelnummer 0067961

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Waterproof Single 1500 IP65 EM 4000lm 840
Technologie	LED
Behuizing	PC Polycarbonaat
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+30°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4309054
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	3950
Efficiëntie armatuur lm/W	107
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Luminantiecontrole	< 25
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Nood duur (u)	3
Totaal energieverbruik (W)	37
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	1050
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	20
Max. Armaturen per 13A C automaat	30
Max. Armaturen per 16A C automaat	40
Max. Armaturen per 20A C automaat	50
Max. Armaturen per 10A B automaat	16
Max. Armaturen per 13A B automaat	24
Max. Armaturen per 16A B automaat	32
Max. Armaturen per 20A B automaat	40

START Waterproof Single 1500 IP65 EM 4000lm 840

Artikelnummer 0067961

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	59000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	53000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	50000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grijs
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1578
Breedte (mm)	84
Hoogte (mm)	75
Gewicht (kg)	2.26

Verpakkingen

EAN code	5410288679617
Enkele lengte verpakking (cm)	167.2
Enkele breedte verpakking (cm)	8.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.4
DUN14 (inner)	05410288679617
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	167.2
Breedte omdoos (cm)	8.8
Diepte omdoos (cm)	8.4

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	0-30
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Nee