

START Flex IP20 827 2600lm

Artikelnummer 0068129

SYLVANIA


PROTM



5 metre IP20 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 300 LEDs, 24V; 2700K; CRI80; SDCM ≤3


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

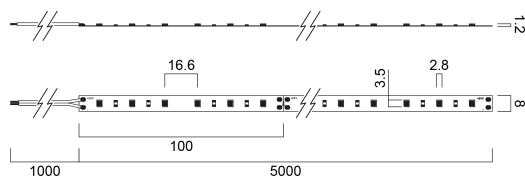

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.58	115.2°	590
1.0	3.15	115.2°	148
1.5	4.73	115.2°	64
2.0	6.30	115.2°	39
2.5	7.88	115.2°	25
3.0	9.45	115.2°	16



START Flex IP20 827 2600lm

Artikelnummer 0068129

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Flex IP20 827 2600lm
Technologie	LED
Montage	Overige
Algemene toepassing	Horeca, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002706
E-nummer FI	4276593
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	2600
Lumenstroom armatuur (lm)	2600
Efficiëntie armatuur lm/W	108
Kleurtemperatuur (K)	2700
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	120
Asymmetrische bundelhoek (°)	N/A
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood duur (u)	3
Power consumption (W)	24
Totaal energieverbruik (W)	24
Elektrische beschermingsklasse	Klasse III
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Overige
Stuurstroom driver (mA)	1000
Lamp energielabel (klasse)	F

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	54000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	54000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	44000

Fysieke gegevens

IP waarde	IP20
IK waarde	IK00
Lengte (mm)	5000
Breedte (mm)	8
Hoogte (mm)	1.2
Gewicht (kg)	0.1

Verpakkingen

EAN code	5410288681290
Enkele lengte verpakking (cm)	23.5
Enkele breedte verpakking (cm)	22.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288681297
Eenheden per omdoos	20
Lengte omdoos (cm)	49.0
Breedte omdoos (cm)	35.0
Diepte omdoos (cm)	24.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40