


START Flex IP65 827 10250lm

Artikelnummer 0068132

SYLVANIA


PROTM

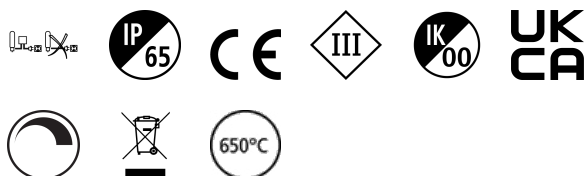

5 metre IP65 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 420 LEDs, 24V; 2700K; CRI80; SDCM ≤3; Compatible with emergency packs: 0046600, 0046601

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

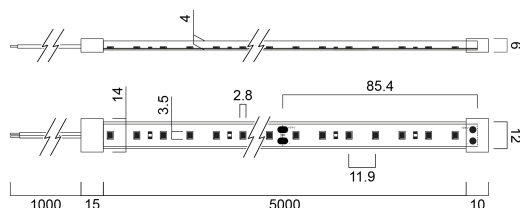


Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.52 1.38	2700 3300
1.0	3.04 2.76	680 1500
1.5	4.57 4.13	311 218
2.0	6.08 5.51	175 165
2.5	7.61 6.88	112 111
3.0	9.13 8.26	78 94

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 102.0°)
C90 - C270 (half beam angle: 113.4°)

Illuminance [lx]



START Flex IP65 827 10250lm

Artikelnummer 0068132

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Flex IP65 827 10250lm
Technologie	LED
Montage	Overige
Algemene toepassing	Horeca, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002706
E-nummer FI	4276902
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	10250
Lumenstroom armatuur (lm)	10250
Efficiëntie armatuur lm/W	124
Kleurtemperatuur (K)	2700
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	120
Asymmetrische bundelhoek (°)	N/A
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	82.5
Totaal energieverbruik (W)	82.5
Elektrische beschermingsklasse	Klasse III
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Overige
Stuurstroom driver (mA)	3438
Lamp energielabel (klasse)	E

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	54000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	54000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	44000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Beige
IP waarde	IP65
IK waarde	IK00
Lengte (mm)	5000
Breedte (mm)	12.5
Hoogte (mm)	4
Gewicht (kg)	0.1

Verpakkingen

EAN code	5410288681320
Enkele lengte verpakking (cm)	23.5
Enkele breedte verpakking (cm)	22.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288681327
Eenheden per omdoos	20
Lengte omdoos (cm)	49.0
Breedte omdoos (cm)	35.0
Diepte omdoos (cm)	24.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40