


START eco Flex IP67 827 4750lm

Artikelnummer 0068135

SYLVANIA


PROTM

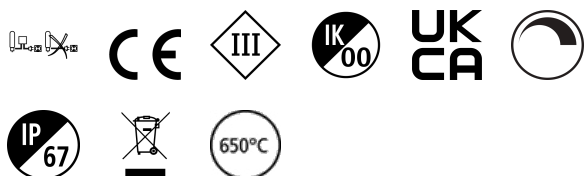

5 metre IP67 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 300 LEDs offering 950lm/m & 99lm/W (4750lm with around 10% less total lumen for overall 5m reel); 9.6W/m, max. 48W/5m 24V; 2700K; CRI80; SDCM ≤3; supplied with 1m cable H05RN-F (2*0.75mm² cable).

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

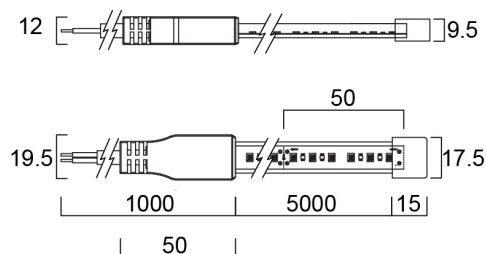


Fotometrie

0.5	0.50 1.34	S/D S/C80 S/C90	1530 42.2° 53.2°	334 178
1.0	1.00 2.67	S/D S/C80 S/C90	42.2° 53.2°	405 84
1.5	2.70 4.01	S/D S/C80 S/C90	42.2° 53.2°	180 81
2.0	3.60 5.35	S/D S/C80 S/C90	42.2° 53.2°	101 21
2.5	4.50 6.68	S/D S/C80 S/C90	42.2° 53.2°	66 7
3.0	5.40 8.02	S/D S/C80 S/C90	42.2° 53.2°	45 5

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 105.4°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 84.0°)



START eco Flex IP67 827 4750lm

Artikelnummer 0068135

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START eco Flex IP67 827 4750lm
Technologie	LED
Montage	Overige
Algemene toepassing	Horeca, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002706
E-nummer FI	4276908
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	4750
Lumenstroom armatuur (lm)	4750
Efficiëntie armatuur lm/W	100
Kleurtemperatuur (K)	2700
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	120
Asymmetrische bundelhoek (°)	N/A
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	47.5
Totaal energieverbruik (W)	47.5
Elektrische beschermingsklasse	Klasse III
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Overige
Stuurstroom driver (mA)	1800
Lamp energielabel (klasse)	F

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	30000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	30000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	30000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP67
IK waarde	IK00
Lengte (mm)	5000
Breedte (mm)	13.5
Hoogte (mm)	6
Gewicht (kg)	0.35

Verpakkingen

EAN code	5410288681351
Enkele lengte verpakking (cm)	29.5
Enkele breedte verpakking (cm)	27.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288681358
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	31.0
Breedte omdoos (cm)	35.0
Diepte omdoos (cm)	30.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40