


SylDownlight TW 1300LM SST

Artikelnummer 0090092

SYLVANIA


Your**Home**TM

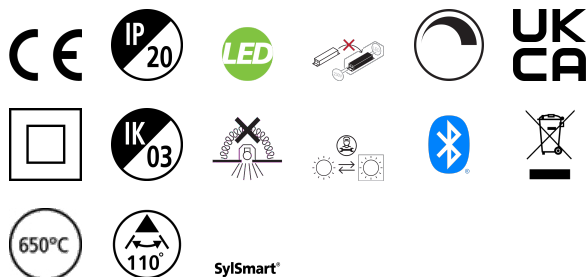

Inbouwdownlight. Tunable white (2700K tot 6500K). Draadloos dimmen. Bedienbaar via de SylSmart Home app, SylRemote afstandsbediening en Alexa, Google Assistant en Siri spraakassistenten. Witte rand. Vermogen 16W. Max. flux 1500lm. IP20 RATING. LiLo-box met snelle verbindingen. Levensduur 25.000 uur. 3 jaar garantie.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

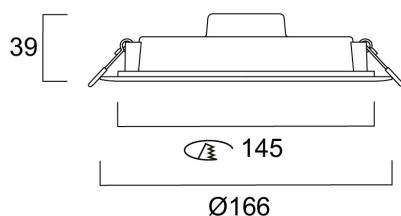

Fotometrie

SylDownlight TW 1300LM SST

Artikelnummer 0090092

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	SylDownlight TW 1300LM SST
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Composiet materiaal
Montage	Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	Amazon Alexa
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4279557
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1500
Efficiëntie armatuur lm/W	80
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Tunable White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Diffuus
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	16
Stroom (A)	0.07
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.5
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	30
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Niet nodig
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	SylSmart Home
Stuurstroom driver (mA)	157
Inschakelstroom (A)	9.84
Duur inschakelstroom (µs)	136
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	70
Max. Armaturen per 16A C automaat	90
Max. Armaturen per 16A B automaat	67
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000
--	-------

SylDownlight TW 1300LM SST

Artikelnummer 0090092

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PMMA Acryl
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	39
Nominale diameter product (mm)	166
Gewicht (kg)	0.155

Verpakkingen

EAN code	5410288900926
Enkele lengte verpakking (cm)	17.0
Enkele breedte verpakking (cm)	4.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	16.8
DUN14 (inner)	15410288900923
Eenheden per omdoos	12
Lengte omdoos (cm)	35.4
Breedte omdoos (cm)	18.8
Diepte omdoos (cm)	30.3

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-40