


START Surface IP66 1500lm 840 MW EM3 Wit

Artikelnummer 0098603

SYLVANIA


START

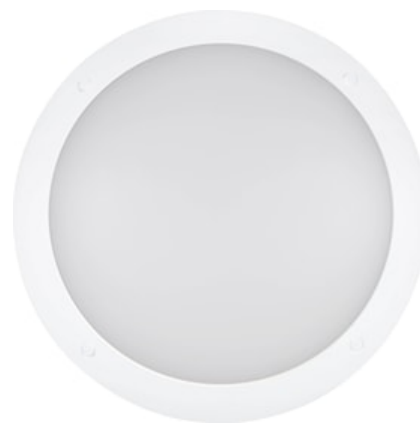

Sensor Dim LED buitenopbouwarmatuur, 350mm diameter, 1500lm als max. lumenoutput, kan worden verlaagd naar 1450lm met interne schakelaar, 14W max. Vermogen, 107lm/W efficiëntie, 4000K kleurtemperatuur, CRI80, IP66, IK10, 50.000 uur (L70), witte behuizing, vandaalbestendig. Geïntegreerde microwave-daglicht en bewegingssensor, dimfunctie en corridorfunctie, geleverd met antidiefstalschroeven


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

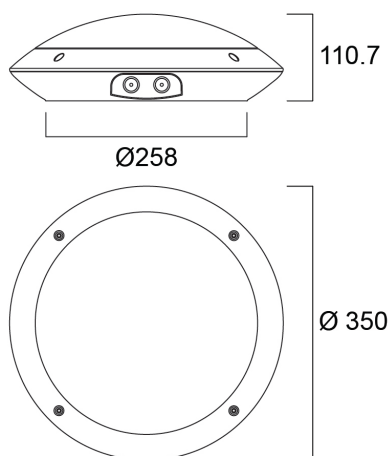

Fotometrie

0.5	1.52	50° 2/CO	56.7°	19
1.0	3.04	50° 2/CO	56.7°	4
1.5	4.57	50° 2/CO	56.7°	2
2.0	6.09	50° 2/CO	56.7°	1
2.5	7.61	50° 2/CO	56.7°	
3.0	9.13	50° 2/CO	56.7°	
Distance [m]		Cone diameter [m]		Illuminance [lx]
C0 - C180 (half beam angle: 113.4°)				



START Surface IP66 1500lm 840 MW EM3 Wit

Artikelnummer 0098603

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Surface IP66 1500lm 840 MW EM3 Wit
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw, Wandopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	MICROWAVE
Omgeving	Binnen/buitentoepassingen
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	25°C...+25°C
Werkingstemperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1500
Efficiëntie armatuur lm/W	84
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurcode	840
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	120
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 25
Fotobiologische risicogroep	RG0
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70
Luminous flux (emergency) (lm)	124

Elektrische gegevens

Noodbedrijf	Non maintained
Nood type	
Nood duur (u)	3
Totaal energieverbruik (W)	18
Primaire voedingsspanning min	198.0
Primaire voedingsspanning max	264.0
Lamp arbeidsfactor	1
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	1
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Montage ballast	Geïntegreerd
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	SylSmart Standalone (SSC)
Stuurstroom driver (mA)	350
Inschakelstroom (A)	45
Duur inschakelstroom (µs)	32
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	45
Max. Armaturen per 13A C automaat	58
Max. Armaturen per 16A C automaat	72
Max. Armaturen per 20A C automaat	90
Max. Armaturen per 10A B automaat	22
Max. Armaturen per 13A B automaat	35
Max. Armaturen per 16A B automaat	43
Max. Armaturen per 20A B automaat	53
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

START Surface IP66 1500lm 840 MW EM3 Wit

Artikelnummer 0098603



Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
---	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP66
IK waarde	IK10
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Hoogte (mm)	111
Nominale diameter product (mm)	350
Gewicht (kg)	1.3

Verpakkingen

EAN code	5410288986036
Enkele lengte verpakking (cm)	40.0
Enkele breedte verpakking (cm)	40.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.0
DUN14 (inner)	05410288986036
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	40.0
Breedte omdoos (cm)	40.0
Diepte omdoos (cm)	11.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	25-25