


# Beacon XL Muse 3000K 36W 2544lm O/B DIM Zwart

Artikelnummer 2059320


Concord

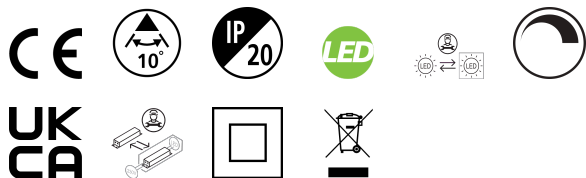

BEACON XL Muse 41W 2544lm 930 L3 O/B Zwart - Led railspot voor montage op 3-fasenrail (Lytespan 3). Instelbare optiek voor een lichtbundelinstelling van 10° tot 70°. Kleurtemperatuur (CCT) 3000K, CRI97, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom tot 2544 lm. Vermogen 41W. Verwachte levensduur (L90) : 90.000u. Dimbare versie met geïntegreerde intensiteitsregeling. Draaibaar: 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG0, IP20, IK02. Klasse II. diameter : 115mm. Gewicht : 1.7 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.

## Technische gegevens


### Afmetingen (mm)

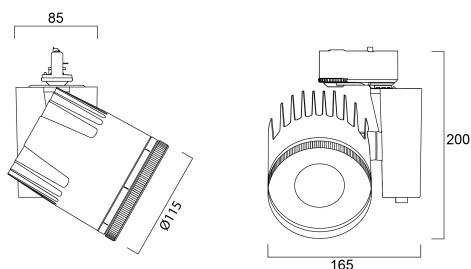

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.77	Ø171	Ø180	8229
1.0	1.54	Ø171	Ø180	2057
1.5	2.31	Ø171	Ø180	914
2.0	3.08	Ø171	Ø180	514
2.5	3.85	Ø171	Ø180	329
3.0	4.62	Ø171	Ø180	229

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 75.2°)

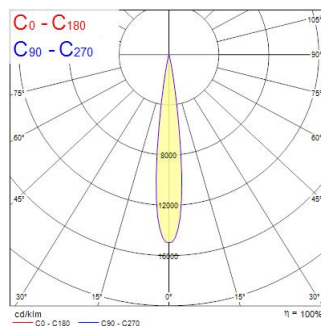

# Beacon XL Muse 3000K 36W 2544lm O/B DIM Zwart

Artikelnummer 2059320

Concord

## Algemene gegevens

Productnaam	Beacon XL Muse 3000K 36W 2544lm O/B DIM Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Museums en galerieën, Winkel
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2544
Efficiëntie armatuur lm/W	62
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	97
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	10
Fotobiologische risicogroep	RG0

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	36
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	1-10V (Analoog)
Minimum dimniveau (%)	5
Stuurstroom driver (mA)	900
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	86000

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
Afwerking reflector	Not Applicable
Breedte (mm)	165
Hoogte (mm)	200
Nominale diameter product (mm)	114
Gewicht (kg)	1.574

# Beacon XL Muse 3000K 36W 2544lm O/B DIM Zwart

Artikelnummer 2059320

**Concord**

## Verpakkingen

EAN code	5025768593200
Enkele lengte verpakking (cm)	25.0
Enkele breedte verpakking (cm)	19.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05025768593200
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	25.0
Breedte omdoos (cm)	19.5
Diepte omdoos (cm)	20.0