


ASCENT150 II SQ 1325 3K DALI

Artikelnummer 2059381


Concord

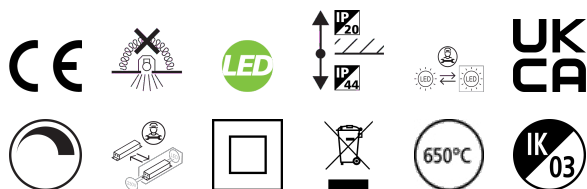

ASCENT 150 II SQ 9W 1325lm 830 DALI Alu - Vierkante LED-downlight met aluminium koellichaam die visueel comfort en hoge prestaties combineert. Anti-iriserende en anti-kraas behandelde aluminium reflector. Kleurtemperatuur (CCT) 3000K, CRI>80, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom 1325lm. Vermogen 9W. Rendement 147 lm/W. Verwachte levensduur : 100.000 uur (L80). Dali driver meegeleverd, compatibel met drukschakelaar. Fotobiologische risicogroep GR0. IP44, IK02. Klasse II. 650°C. Afmetingen (LxBxH) : 188 x 188 x 123 mm. Gewicht 1,03 kg. Garantie 5 jaar. Gemaakt in Europa.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

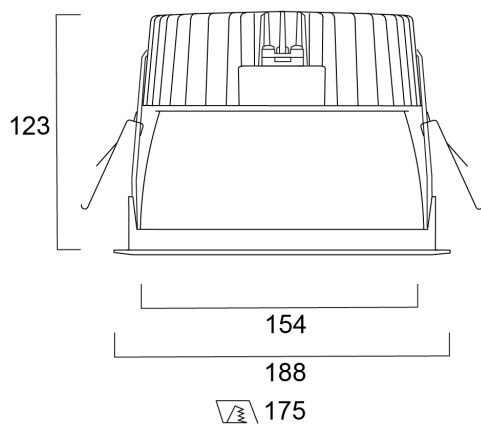

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.97	59.4°	0.97	2239
1.0	1.94	59.4°	1.94	559
1.5	2.91	59.4°	2.91	249
2.0	3.88	59.4°	3.88	159
2.5	4.85	59.4°	4.85	99
3.0	5.82	59.4°	5.82	69



ASCENT150 II SQ 1325 3K DALI

Artikelnummer 2059381

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	ASCENT150 II SQ 1325 3K DALI
Technologie	LED
Lampvoet	R17d
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Kantoor, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	25°C...+25°C
Werkingstemperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4237801
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1325
Efficiëntie armatuur lm/W	147
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	80
Type licht distributie	Diffuus
Luminantiecontrole	< 21
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	9
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	1
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	7
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI, Switch-dim (netspanningsgevoed)
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	350
Inschakelstroom (A)	25
Duur inschakelstroom (µs)	141
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60/HF
Max. Armaturen per 10A C automaat	31
Max. Armaturen per 13A C automaat	40
Max. Armaturen per 16A C automaat	51
Max. Armaturen per 20A C automaat	66
Max. Armaturen per 10A B automaat	19
Max. Armaturen per 13A B automaat	24
Max. Armaturen per 16A B automaat	31
Max. Armaturen per 20A B automaat	40
Aansluitbare geleider doorsnede min	1
Aansluitbare geleider doorsnede max	1

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	60000

ASCENT150 II SQ 1325 3K DALI

Artikelnummer 2059381

Concord

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Aluminium
IP waarde	IP44/20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Overige
Lengte (mm)	188
Breedte (mm)	188
Hoogte (mm)	123
Gewicht (kg)	1.03
Vrije inbouwhoogte (mm)	158

Verpakkingen

EAN code	5025768593811
Enkele lengte verpakking (cm)	25.0
Enkele breedte verpakking (cm)	20.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	25.0
DUN14 (inner)	05025768593811
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	25.0
Breedte omdoos (cm)	20.0
Diepte omdoos (cm)	25.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	25-25