


# ROUTELED II OPEN AREA

Artikelnummer 2059459


Concord

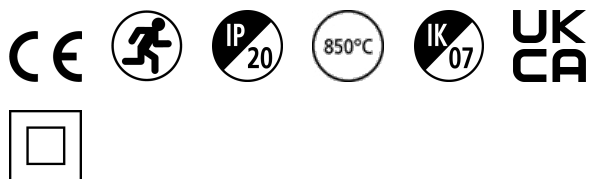

Miniature emergency recessed luminaire downlight with open area optic, non-maintained 3 hr emergency, standalone unit with inverter module and rechargeable battery (NiMH), quick and easy installation with inverter module and battery pack contained in articulated case that can pass through 40mm cutout, 219lm, 3W, IK07, beam angle 148 degrees, 230V, 50-60Hz, recharge period 24 hours, Power Factor 0.45, charge current 300mA, LxWxD (mm) 416x29x26.

## Technische gegevens


### Afmetingen (mm)

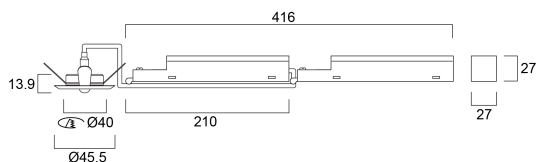

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	4.75	180°	184
1.0	9.49	180°	41
1.5	14.24	180°	18
2.0	18.98	180°	10
2.5	23.73	180°	7
3.0	28.47	180°	5

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 156.2°)

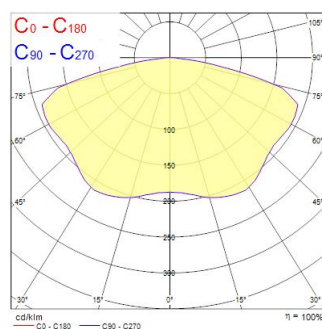

# ROUTELED II OPEN AREA

Artikelnummer 2059459

Concord

## Algemene gegevens

Productnaam	ROUTELED II OPEN AREA
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Kantoor, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+35°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001957
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	219
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	5000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	70
Kleurafwijking in de tijd	5
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Bundel breedte (°)	145
Fotobiologische risicogroep	RG0
Luminous flux (emergency) (lm)	219

## Elektrische gegevens

Noodbedrijf	NON-MAINTAINED
Nood duur (u)	3
Primaire voedingsspanning min	230
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Stuurstroom driver (mA)	200
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK07
Lengte (mm)	416
Hoogte (mm)	27
Gewicht (kg)	0.256
Vrije inbouwhoogte (mm)	80

## Verpakkingen

EAN code	5025768594597
Enkele lengte verpakking (cm)	21.0
Enkele breedte verpakking (cm)	18.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.0
DUN14 (inner)	05025768594597
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	21.0
Breedte omdoos (cm)	18.0
Diepte omdoos (cm)	10.5

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	0-35
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja