


# Beacon XL Accent 33W 2428lm 97CRI 3000K Medium O/B Wit

Artikelnummer 2059571


Concord

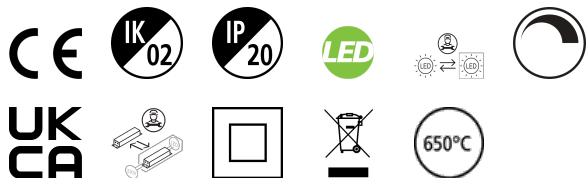

Een reeks LED-accentspots van hoge kwaliteit, ideaal voor musea en galeries. Beschikbaar in 3 lichtbundels : Intensief (14°) / Moyen (33°) / Large (44°). Beschikbaar in 3000K en 4000K. Uitzonderlijke kleurweergave-index - CRI 97 (R9=90) - SDCM : 3. Optimale warmteafvoer. Geen UV- of IR-straling. Verwachte levensduur : 72.000u (L80B10). Beschikbaar als individueel dimbaar - on board dimming (OB). Zwart of wit afgewerkt.

## Technische gegevens


### Afmetingen (mm)

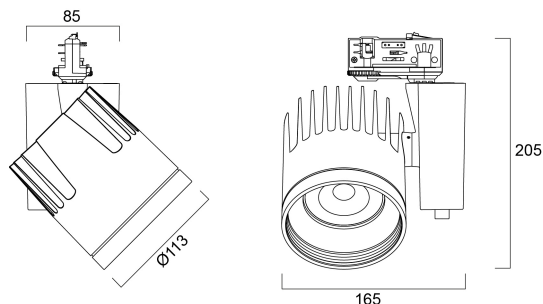

### Fotometrie

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam diameter [m] | Beam angle [°] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 0.5          | 0.30              | 0.30              | 16.8°          | 2009             |
| 1.0          | 0.60              | 0.60              | 16.8°          | 502              |
| 1.5          | 0.90              | 0.90              | 16.8°          | 287              |
| 2.0          | 1.19              | 1.19              | 16.8°          | 156              |
| 2.5          | 1.49              | 1.49              | 16.8°          | 80               |
| 3.0          | 1.79              | 1.79              | 16.8°          | 47               |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 33.2°)

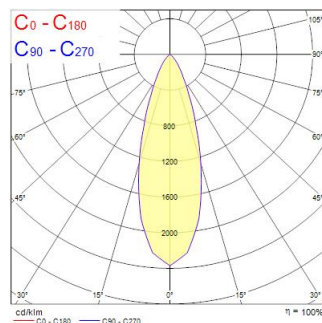

# Beacon XL Accent 33W 2428lm 97CRI 3000K Medium O/B Wit

Artikelnummer 2059571

Concord

## Algemene gegevens

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Productnaam             | Beacon XL Accent 33W<br>2428lm 97CRI 3000K<br>Medium O/B Wit |
| Technologie             | LED  |
| Lampvoet                | N/A  |
| Behuizing               | Aluminium  |
| Montage                 | Railmontage  |
| Omgeving                | Binnen   |
| Algemene toepassing     | Museums en galerieën,<br>Winkel                              |
| Werkingstemperatuur (°) | 25   |
| ETIM klasse             | EC001744   |
| Garantie                | 5 jaar   |

## Optische gegevens

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Lumenstroom armatuur (lm)   | 2350    |
| Efficiëntie armatuur lm/W   | 71      |
| LOR (%)                     | 100     |
| Kleurtemperatuur (K)        | 3000    |
| Lichtkleur                  | Warmwit |
| CRI (Ra)                    | 97      |
| Kleurafwijking in de tijd   | 3       |
| Instelbare kleurkwaliteit   | Nee     |
| Bundel breedte (°)          | 33      |
| Fotobiologische risicogroep | RG1     |

## Elektrische gegevens

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Totaal energieverbruik (W)                                       | 33                    |
| Primaire voedingsspanning min                                    | 220.0                 |
| Primaire voedingsspanning max                                    | 240.0                 |
| Lamp arbeidsfactor   | 0.9                   |
| Elektrische beschermingsklasse                                   | Klasse II             |
| Type ballast   | Elektronische ballast |
| Dimbaar  | Ja                    |
| Dimtechnologie   | 1-10V (Analoog)       |
| Minimum dimniveau (%)  | 1                     |
| Stuurstroom driver (mA)  | 850                   |
| Inschakelstroom (A)  | 20                    |
| Duur inschakelstroom (µs)  | 50                    |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | F                     |
| Nominale frequentie (Hz)   | 50/60Hz               |
| Max. Armaturen per 16A C automaat                                | 85                    |

## Gegevens levensduur

|  |       |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10 | 72000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50 | 43000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20 | 36000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 32000 |

# Beacon XL Accent 33W 2428lm 97CRI 3000K Medium O/B Wit

Artikelnummer 2059571

**Concord**

## Fysieke gegevens

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Kleur behuizing                | Wit            |
| IP waarde                      | IP20           |
| IK waarde                      | IK02           |
| Afwerking reflector            | Not Applicable |
| Breedte (mm)                   | 165            |
| Hoogte (mm)                    | 205            |
| Nominale diameter product (mm) | 113            |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5025768595716  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 18.0           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 18.0           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 16.0           |
| DUN14 (inner)                  | 05025768595716 |
| Eenheden per omdoos            | 1              |
| Lengte omdoos (cm)             | 18.0           |
| Breedte omdoos (cm)            | 18.0           |
| Diepte omdoos (cm)             | 16.0           |

## Veiligheidsgegevens

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Gloeidraad test (°) | 650 |
|---------------------|-----|