

BEACON 93CRI 4K WIDE BEAM L3 TRAILING EDGE BLACK

Artikelnummer 2059646


Concord



BEACON II 21W 1853lm 940 L3 55° V/P Zwart- 21W architecturale led railspot ter vervanging van een HID oplossing. brede lichtbundel (55°). Kleurtemperatuur (CCT) 4000K, CRI93, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom 1853 lm. Vermogen 21W. Verwachte levensduur (L80) : 72.000u. Dimbare versie met geïntegreerde intensiteitsregeling. Draaibaar : 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse II. diameter : 80mm. Gewicht : 0,7 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

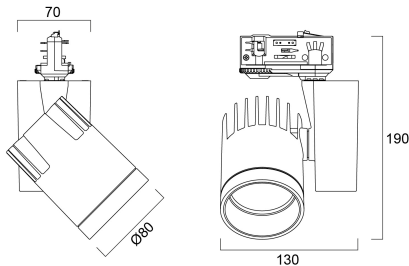

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0,5	0,82	0,071	0,071	8455
1,0	1,64	0,142	0,142	2114
1,5	1,96	0,213	0,213	1051
2,0	2,08	0,284	0,284	594
2,5	2,60	0,355	0,355	378
3,0	3,12	0,426	0,426	263

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 55,0°)

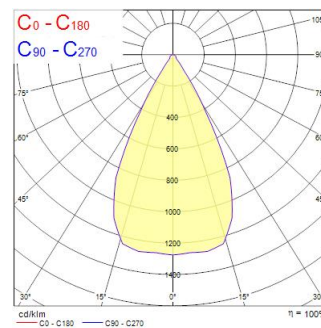

BEACON 93CRI 4K WIDE BEAM L3 TRAILING EDGE BLACK

Artikelnummer 2059646

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	BEACON 93CRI 4K WIDE BEAM L3 TRAILING EDGE BLACK
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Museums en galerieën, Winkel
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1853
Efficiëntie armatuur lm/W	88
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	93
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	55
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	21
Primaire voedingsspanning min	230.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Uitsluitend fase afsnijding
Minimum dimniveau (%)	3
Stuurstroom driver (mA)	500
Inschakelstroom (A)	45
Duur inschakelstroom (µs)	20
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	48
Max. Armaturen per 16A C automaat	80

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	43000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	36000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	33000

BEACON 93CRI 4K WIDE BEAM L3 TRAILING EDGE BLACK

Artikelnummer 2059646

Concord

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Breedte (mm)	130
Hoogte (mm)	190
Nominale diameter product (mm)	80
Gewicht (kg)	0.7

Verpakkingen

EAN code	5025768596461
Enkele lengte verpakking (cm)	16.0
Enkele breedte verpakking (cm)	17.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	18.2
DUN14 (inner)	05025768596461
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	16.0
Breedte omdoos (cm)	17.8
Diepte omdoos (cm)	18.2

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
---------------------	-----