

Beacon XL 93CRI 3000K 33W 3060lm Medium Wit

Artikelnummer 2059683


Concord



BEACON XL II 33W 3060lm 930 L3 34° Wit - 33W architecturale led railspot vervangt een 35W CMI oplossing. Medium lichtbundel (34°). Kleurtemperatuur (CCT) 3000K, CRI93, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom 3060 lm. Vermogen 33W. Verwachte levensduur (L80) : 72.000u. Draaibaar: 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse II. diameter : 113mm. Gewicht : 1,4 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

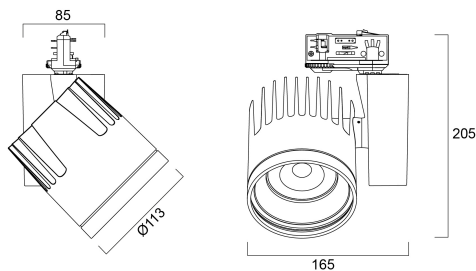

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E171 E172	E173	2483 1580
0.5	0.31	E171 E172	E173	2483 1580
1.0	0.61	E171 E172	E173	6196 2710
1.5	0.92	E171 E172	E173	2740 1024
2.0	1.22	E171 E172	E173	1541 573
2.5	1.53	E171 E172	E173	987 454
3.0	1.83	E171 E172	E173	666 311

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 34.0°)

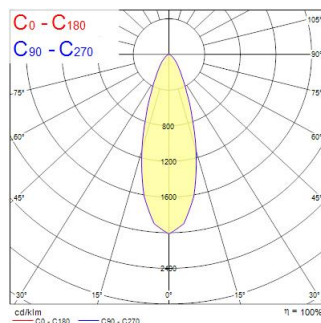

Beacon XL 93CRI 3000K 33W 3060lm Medium Wit

Artikelnummer 2059683

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Beacon XL 93CRI 3000K 33W 3060lm Medium Wit
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Museums en galerieën, Winkel
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4280843
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2950
Efficiëntie armatuur lm/W	89
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	93
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	34
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	33
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	800
Inschakelstroom (A)	30
Duur inschakelstroom (µs)	200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	12
Max. Armaturen per 16A C automaat	20
Max. Armaturen per 10A B automaat	12
Max. Armaturen per 16A B automaat	20

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	33000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Lengte (mm)	85
Breedte (mm)	165
Hoogte (mm)	205

Beacon XL 93CRI 3000K 33W 3060lm Medium Wit

Artikelnummer 2059683

Concord

Verpakkingen

EAN code	5025768596836
Enkele lengte verpakking (cm)	25.0
Enkele breedte verpakking (cm)	19.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.5
DUN14 (inner)	05025768596836
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	25.0
Breedte omdoos (cm)	19.5
Diepte omdoos (cm)	20.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
---------------------	-----