

OFFICELYTE 1200x300 HE 4K DALI

Artikelnummer 2069266


Concord



OFFICELYTE 1200x300 HE 24W 3430lm 840 DALI : Architecturale inbouwled met micro-prismatische optiek en semi-directe lichtverdeling. DALI lichtsturing. Hoogrendementsversie (HE): 143lm/W. Lichtstroom: 3430lm. Kleurtemperatuur Neutraal wit (4000K). CRI80. Fotobiologische risicogroep GR0. De gesloten behuizing (Wit RAL 9016 afwerking) vermindert het binnendringen van stof en verbetert de onderhoudsfactor van de armatuur (LMF). Afmetingen : 1197mm x 297mm x 74mm. Verwachte levensduur 58 000 uur (L80). Garantie 5 jaar.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

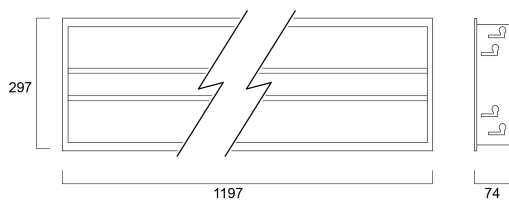

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0,5	0,84	0,66	0,66	7533
				E10° 1487 E15° 1487 E30° 2151
1,0	1,68	1,31	1,31	1885
				E10° 387 E15° 387 E30° 530
1,5	2,52	2,05	2,05	833
				E10° 183 E15° 183 E30° 256
2,0	3,36	2,74	2,74	471
				E10° 103 E15° 103 E30° 141
2,5	4,20	3,42	3,42	302
				E10° 58 E15° 58 E30° 81
3,0	5,04	4,11	4,11	209
				E10° 41 E15° 41 E30° 56

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
— C0 - C180 (Half beam angle: 69.5°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 66.4°)



OFFICELYTE 1200x300 HE 4K DALI

Artikelnummer 2069266

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	OFFICELYTE 1200x300 HE 4K DALI
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Kantoor, Horeca, Winkel, Onderwijs
Werkings temperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	3450
Efficiëntie armatuur lm/W	144
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	3
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 19
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	24
Primaire voedingsspanning min	230
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.96
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	Elektronische ballast
Montage ballast	Afstand
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Stuurstroom driver (mA)	650
Inschakelstroom (A)	25
Duur inschakelstroom (µs)	141
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	31
Max. Armaturen per 13A C automaat	40
Max. Armaturen per 16A C automaat	51
Max. Armaturen per 20A C automaat	66
Max. Armaturen per 10A B automaat	19
Max. Armaturen per 13A B automaat	24
Max. Armaturen per 16A B automaat	31
Max. Armaturen per 20A B automaat	40
Gegevens levensduur	
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	58000

OFFICELYTE 1200x300 HE 4K DALI

Artikelnummer 2069266

Concord

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Mat/satin
Materiaal diffusor	PMMA Acryl
Lengte (mm)	1197
Breedte (mm)	297
Hoogte (mm)	74
Gewicht (kg)	4.73
Vrije inbouwhoogte (mm)	200

Verpakkingen

EAN code	5025768692668
Enkele lengte verpakking (cm)	130.5
Enkele breedte verpakking (cm)	35.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	14.2
DUN14 (inner)	05025768692668
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	130.5
Breedte omdoos (cm)	35.0
Diepte omdoos (cm)	14.2

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
---------------------	-----