




OfficeLyte 600 HE 24W 3150lm 830 SSA01D





Artikelnummer 2069517


Datasheet gegenereerd op zaterdag 18 juli 2026 17:19:08



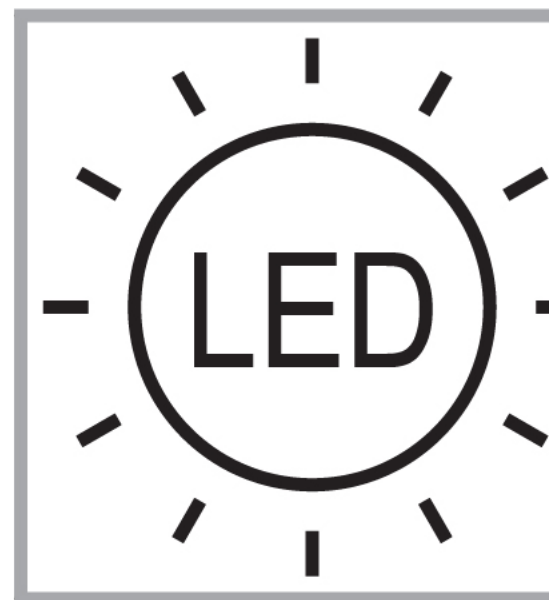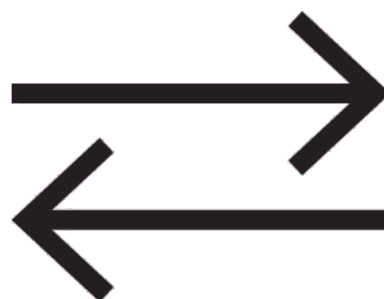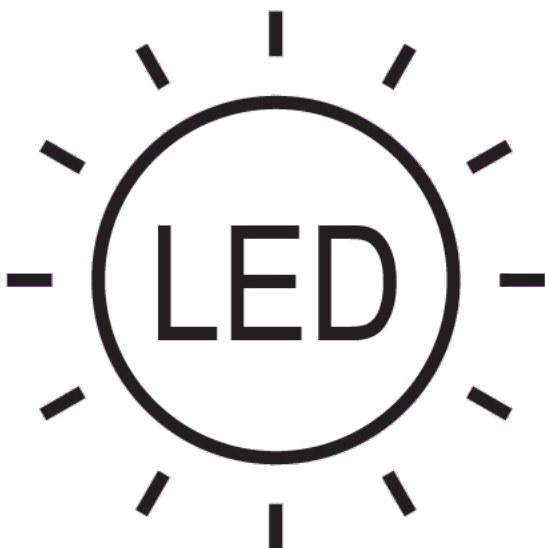





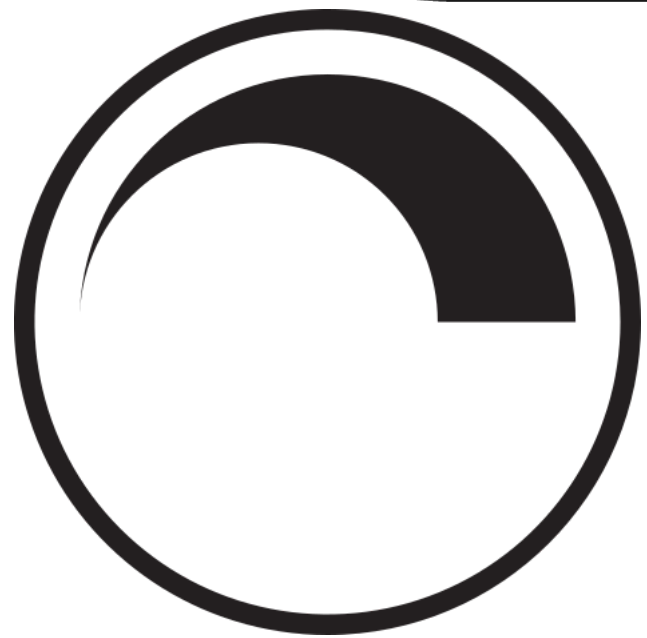

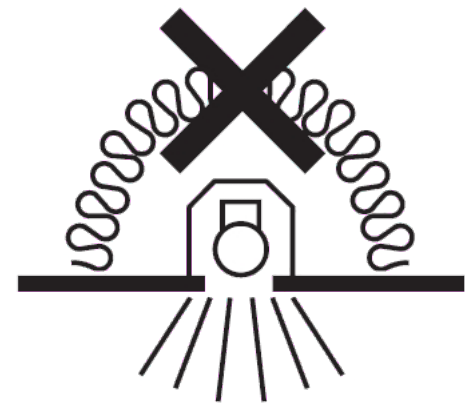

850°C



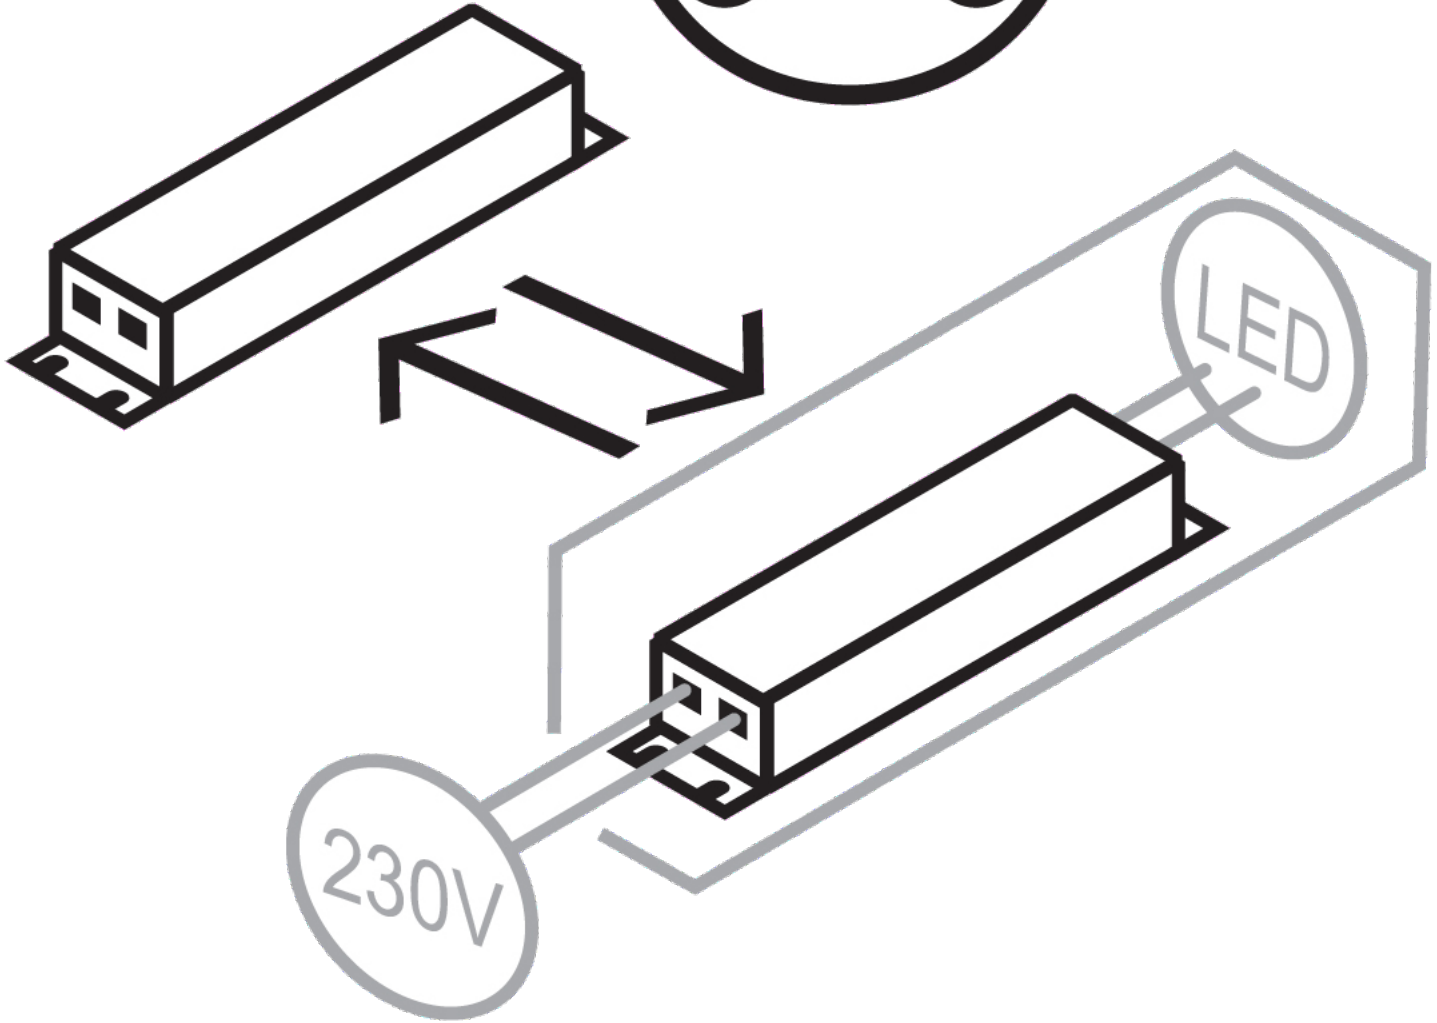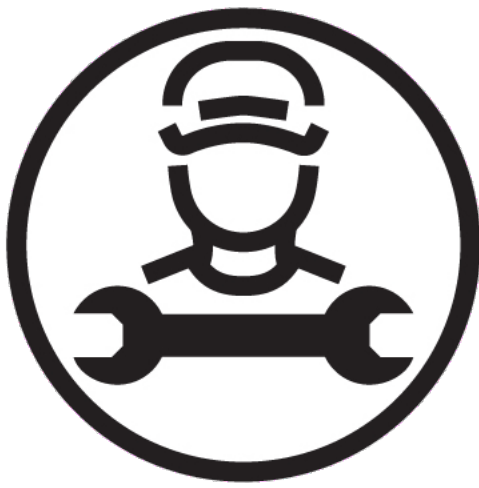


SylSmart®



Concord OFFICELYTE 600 3000K HE SSA01D is a high performance low glare luminaire for offices and education applications. Suitable for lay in, as well as for pull up, into concealed grid. Features prismatic and side diffusers. Painted steel housing with RAL 9016 finishing colour. 595x595x92mm dimensions. 3150lm luminous flux, 24W total power consumption, 131lm/W efficacy level. Suitable for indoor work places, UGR<19. IK03 impact resistance, IP20 ingress protection level. IEC Class II electrical protection. Photobiological Risk Group 0. Lifespan 93k hours at L80B50. Glow V

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

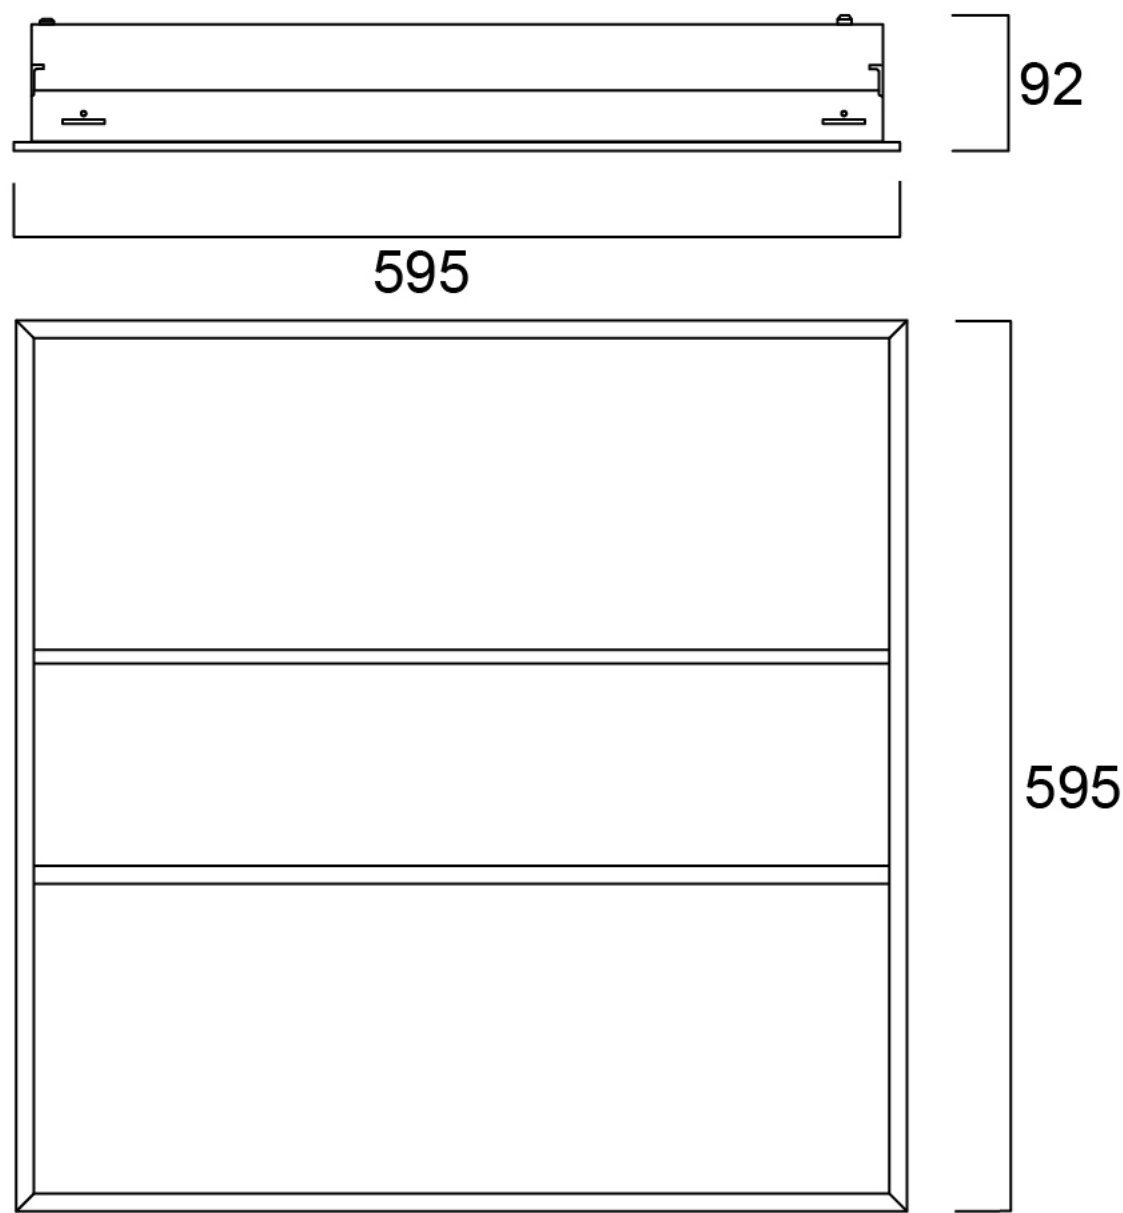

Fotometrie

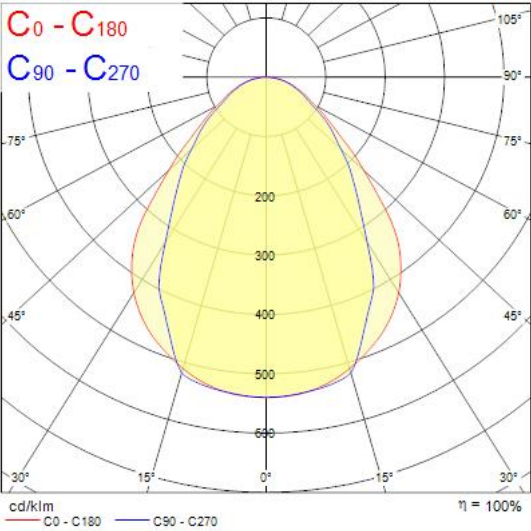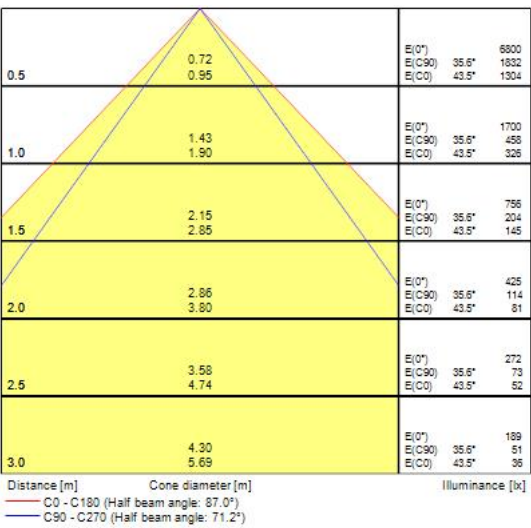

Algemene gegevens

Productnaam
OfficeLyte 600 HE 24W 3150lm 830 SSA01D

Technologie
LED

Lampvoet
N/A

Behuizing
Staal

Montage
Plafondinbouw

Geïntegreerde aanwezigheidssensor
NONE

Algemene toepassing
Kantoor, Onderwijs

Omgevingstemperatuur (°C)
5°C...+35°C

Virtual assistant compatibility
N/A

ETIM klasse
EC002892

Garantie
5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)
3150

Efficiëntie armatuur lm/W
131

Kleurtemperatuur (K)
3000

Lichtkleur
Warmwit

CRI (Ra)
80

Initiële kleurvariatie (SDCM)
SDCM3

Bundel breedte (°)

87
Type licht distributie
Symmetrisch
Luminantiecontrole
< 19
Fotobiologische risicogroep
RG0

Elektrische gegevens

Nood type
Totaal energieverbruik (W)
24
Primaire voedingsspanning min
220.0
Primaire voedingsspanning max
240.0
Lamp arbeidsfactor
0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %
10
Elektrische beschermingsklasse
Klasse II
Voorschakelapparaat vereist
Nee
Type ballast
LED constante stroom driver
Dimbaar
Ja
Dimtechnologie
SylSmart Connected (SSA)
Minimum dimniveau (%)
1
Stuurstroom driver (mA)
650
Inschakelstroom (A)
20
Duur inschakelstroom (µs)
25
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product
D
Nominale frequentie (Hz)
50/60Hz
Flickerratio (%)
Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat
50
Max. Armaturen per 16A C automaat
60
Max. Armaturen per 16A B automaat
55
Aansluitbare geleider doorsnede min
0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max
2.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50
100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50
93000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing
RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde
IP20
IK waarde
IK03
Afwerking diffusor
Prismatisch
Materiaal diffusor
PMMA Acryl
Afwerking reflector
Not Applicable
Lengte (mm)
595
Breedte (mm)
595
Hoogte (mm)
90
Gewicht (kg)
4.4

Vrije inbouwhoogte (mm)
90

Verpakkingen

EAN code
5025768695171
Enkele lengte verpakking (cm)
67.0
Enkele breedte verpakking (cm)
10.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)
61.5
DUN14 (inner)
05025768695171
Eenheden per omdoos
1
Lengte omdoos (cm)
67.0
Breedte omdoos (cm)
10.0
Diepte omdoos (cm)
61.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)
850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)
5-35