


MC2 90° HORIZNTL CORNER LEFT 3K DA WHT OPAL

Artikelnummer 2093197


Concord

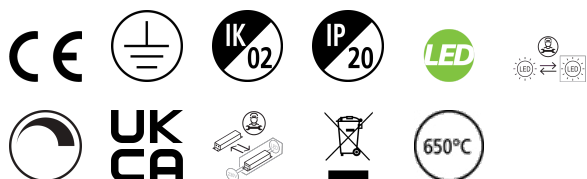

MC2 90° HORIZNTL CORNER LEFT 3K DA WHT OPAL is an illuminated 90 degrees horizontal corner complimenting the Mini Continuum II continuous line of light. White RAL 9016, direct distribution, trimless detail for a seamless finish, suitable for recessed, semi-recessed, surface-mounted or suspended installation either horizontally or vertically, various accessories available, compact and minimalist design based on the Golden Mean, ideal for offices, meeting rooms, corridors, education facilities, museums and libraries, extruded aluminium body, diffuser: opal, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 10W, total fixture output: 960lm, luminaire efficacy: 96lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra >80, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, lifespan: 66,000 hours L90B10, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 400mA, electronic driver, DALI dimmable, electrical protection: CLASS I, IP20, suitable for internal environment only

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

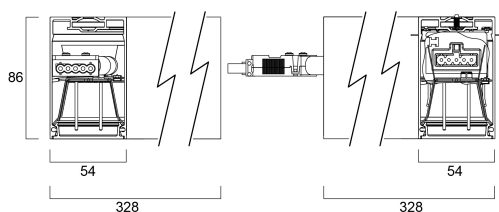

Fotometrie

MC2 90° HORIZNTL CORNER LEFT 3K DA WHT OPAL

Artikelnummer 2093197

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	MC2 90° HORIZNTL CORNER LEFT 3K DA WHT OPAL
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw, Pendel
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Kantoor, Winkel
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4262035
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	960
Efficiëntie armatuur lm/W	96
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	10
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.86
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	Elektronische ballast
Montage ballast	Geïntegreerd
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Stuurstroom driver (mA)	400
Inschakelstroom (A)	20
Duur inschakelstroom (µs)	140
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	40
Max. Armaturen per 13A C automaat	56
Max. Armaturen per 16A C automaat	64
Max. Armaturen per 20A C automaat	80
Max. Armaturen per 10A B automaat	21
Max. Armaturen per 13A B automaat	28
Max. Armaturen per 16A B automaat	35
Max. Armaturen per 20A B automaat	44

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	66000

MC2 90° HORIZNTL CORNER LEFT 3K DA WHT OPAL

Artikelnummer 2093197

Concord

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	328
Breedte (mm)	54
Hoogte (mm)	86
Gewicht (kg)	1.5
Vrije inbouwhoogte (mm)	50

Verpakkingen

EAN code	5025768931972
Enkele lengte verpakking (cm)	36.0
Enkele breedte verpakking (cm)	36.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	13.5
DUN14 (inner)	05025768931972
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	36.0
Breedte omdoos (cm)	36.0
Diepte omdoos (cm)	13.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
---------------------	-----