

QR-CB51 50W GU/GX5.3


Artikelnummer 3021500



Technische gegevens

Afmetingen (mm)


70 Comfort
minimum recess dimensions:
400x400x110mm

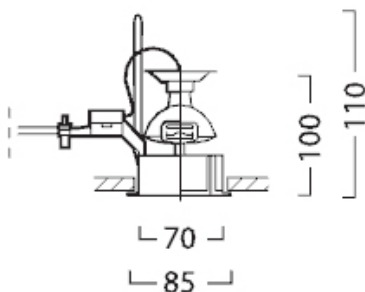

Fotometrie

Distance [m]	Core diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.30	0.50	2000
1.0	0.60	1.00	1000
1.5	0.91	1.50	667
2.0	1.21	2.00	500
2.5	1.51	2.50	400
3.0	1.81	3.00	333

Distance [m] Core diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 33.6°)

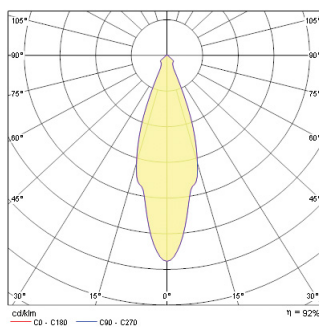

Algemene gegevens

Productnaam	QR-CB51 50W GU/GX5.3
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca, Winkel
E-nummer FI	4270306
E-nummer SE	7468515

Optische gegevens

Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Type licht distributie	Symmetrisch, Direct

Elektrische gegevens

Elektrische beschermingsklasse	Klasse III
Montage ballast	Afstand

QR-CB51 50W GU/GX5.3

Artikelnummer 3021500

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP23
IK waarde	IK02
Max. lampdiameter (mm) -D	85
Gewicht (kg)	0.13
Vrije inbouwhoogte (mm)	110

Verpakkingen

EAN code	8711971215004
Enkele breedte verpakking (cm)	11.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	9.0
DUN14 (inner)	08711971215004
Lengte omdoos (cm)	11.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
---------------------	-----