


# FLAT PANEL 600 SM FRAME

Artikelnummer 3036809


**SYLVANIA**

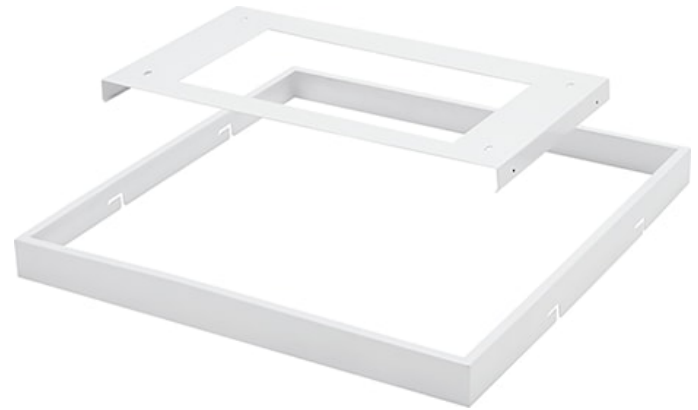

Ledpaneel met vermogen tot 46W. Lichtstroom tot 4239lm, Rendement tot 92lm/W. Beschikbaar in 3000K en 4000K - CRI>80. Extra platte vormgeving (slechts 10,5 mm dik). Inbouw, opbouw of pendelmontage. Diffusor in PMMA acrylaat. Verwachte levensduur 40.000 uur (L70B50). Geleverd met LED-driver en veiligheidskabel. Fotobiologische risicogroep: GR=0

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

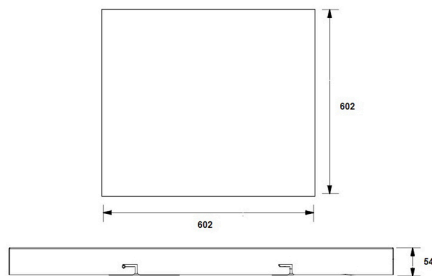

### Fotometrie

# FLAT PANEL 600 SM FRAME

Artikelnummer 3036809

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Productnaam         | FLAT PANEL 600 SM FRAME            |
| Technologie         | Accessory                          |
| Type accessoire     | Mounting                           |
| Behuizing           | Aluminium                          |
| Montage             | Plafondopbouw                      |
| Omgeving            | Binnen                             |
| Algemene toepassing | Onderwijs, Horeca, Kantoor, Winkel |
| ETIM klasse         | EC002557                           |
| E-nummer FI         | 4271304                            |
| E-nummer SE         | 7013638                            |
| Garantie            | 2 jaar                             |

## Optische gegevens

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Instelbare kleurkwaliteit | Nee |
|---------------------------|-----|

## Fysieke gegevens

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kleur behuizing | Wit   |
| Lengte (mm)     | 602   |
| Breedte (mm)    | 602   |
| Hoogte (mm)     | 54    |
| Gewicht (kg)    | 3.491 |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 8711971368090  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 61.17          |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 62.27          |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 6.17           |
| DUN14 (inner)                  | 18711971368097 |
| Eenheden per omdoos            | 3              |
| Lengte omdoos (cm)             | 63.4           |
| Breedte omdoos (cm)            | 63.8           |
| Diepte omdoos (cm)             | 20.1           |

## Veiligheidsgegevens

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Gloeidraad test (°) | 650 |
|---------------------|-----|