

LumiStrip HO IP65 5M NW

Artikelnummer 3036975

SYLVANIA


PROTM



Flexibele en decoratieve LED-oplossing, ideaal voor koofverlichting ter vervanging van T5-buizen . Lumistrip HO PRO is een LED-lintverlichting met 600 LED's die tot 1724 lm/m en 81 lm/W biedt. Lumistrip HO is een LED-lintverlichting met 420 LED's die tot 1470 lm/m en 81 lm/W biedt. Beschikbaar in 3000K en 4000K . IP 65-versies zijn geschikt voor buitengebruik . LumiStrip IP20 is een 5m dunne flexibele tape die om de 100mm kan worden afgesneden, LumiStrip IP65 is een 5m tape met een dun flexibel profiel (afsnijden om de 50mm). 50 000 uur. Ideaal voor gebruik in cafés, hotels en restaurants.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

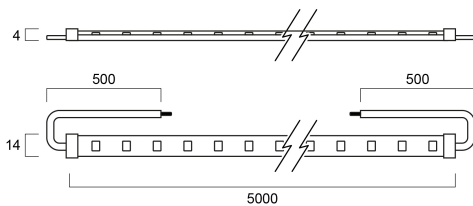

Fotometrie

		81° 81°		979
0.5	1.55	81° 81°	81°	245
1.0	3.10	81° 81°	81°	169
1.5	4.65	81° 81°	81°	127
2.0	6.21	81° 81°	81°	98
2.5	7.76	81° 81°	81°	81
3.0	9.31	81° 81°	81°	
Distance [m]		Cone diameter [m]		Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 114.4°)				



LumiStrip HO IP65 5M NW

Artikelnummer 3036975

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	LumiStrip HO IP65 5M NW
Technologie	LED
Behuizing	Overige
Omgeving	Binnen/buitemtoepassingen
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-25°C...+50°C
ETIM klasse	EC002706
E-nummer SE	7503265
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	7020 (1404/metre)
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	120

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	82
Primaire voedingsspanning min	24
Primaire voedingsspanning max	24
Elektrische beschermingsklasse	Klasse III

Fysieke gegevens

IP waarde	IP65
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Siliconen
Lengte (mm)	5000
Breedte (mm)	14
Hoogte (mm)	4
Gewicht (kg)	0.535

Verpakkingen

EAN code	8711971369752
Enkele lengte verpakking (cm)	27.37
Enkele breedte verpakking (cm)	22.7
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.5
DUN14 (inner)	18711971369759
Eenheden per omdoos	9
Lengte omdoos (cm)	42.9
Breedte omdoos (cm)	26.4
Diepte omdoos (cm)	30.6

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-25-50