

Inverto Dir/Ind NW 1-10V Rust

Artikelnummer 3080044

SYLVANIA


PROTM



Surface Wall mounted direct / indirect luminaire, wire to base with pluggable connection for easy installation, suitable for looping, rust coloured aluminium housing, 3233lm (2 x 1616lm), 30W, 107lm/W, 4000K, 350mA, CRI:80, 40° beam Angle, 1-10V dimmable, IP65, IK07, lifespan: 60,000hrs (L80:B20), 23.00x32.2x11.5mm.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

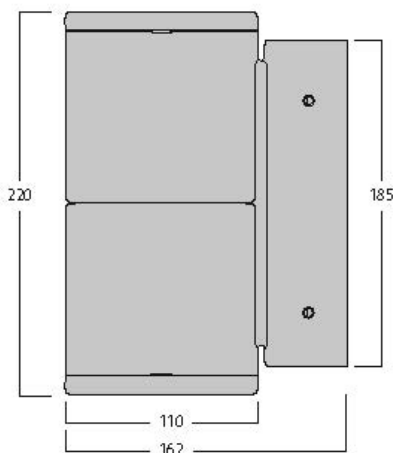

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E10%	E50%	E90%	Illuminance [lx]
0.5	0.36	1303	193*	849	
1.0	0.72	323	193*	109	
1.5	1.08	146	193*	64	
2.0	1.44	81	193*	38	
2.5	1.80	50	193*	23	
3.0	2.16	31	193*	14	

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 * C0 - C180 (Half beam angle: 39.6°)

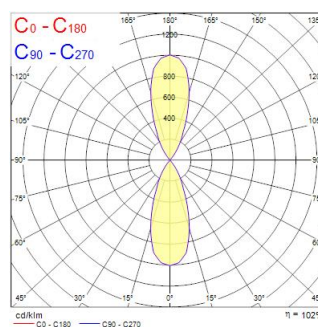

Inverto Dir/Ind NW 1-10V Rust

Artikelnummer 3080044

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Inverto Dir/Ind NW 1-10V Rust
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Wandopbouw
Omgeving	Binnen/buitentoeepassingen
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-25°C...+25°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4579308
E-nummer SE	7703134
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	3233
Efficiëntie armatuur lm/W	107
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	40
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	30
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	1-10V (Analoog)
Minimum dimniveau (%)	5
Stuurstroom driver (mA)	350
Inschakelstroom (A)	45
Duur inschakelstroom (µs)	20
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	50
Max. Armaturen per 16A C automaat	80

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	60000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	56100

Fysieke gegevens

IP waarde	IP65
IK waarde	IK07
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Lengte (mm)	162
Breedte (mm)	110
Hoogte (mm)	220
Gewicht (kg)	2.444

Inverto Dir/Ind NW 1-10V Rust

Artikelnummer 3080044

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	8711971800446
Enkele lengte verpakking (cm)	23.0
Enkele breedte verpakking (cm)	32.3
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.5
DUN14 (inner)	08711971800446
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	23.0
Breedte omdoos (cm)	32.3
Diepte omdoos (cm)	11.5

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-25-25
--------------------------------------	--------