


AXO Stick ES50 70 MM SI LS3

Artikelnummer 3088530



Technische gegevens


Afmetingen (mm)

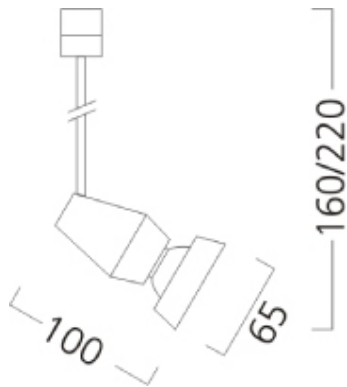

Fotometrie

| Distance [m] | Core diameter [m] | Beam diameter [m] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0.5 | 0.23 | 0.46 | 3340 1800 |
| 1.0 | 0.46 | 0.92 | 836 361 |
| 1.5 | 0.69 | 1.38 | 372 154 |
| 2.0 | 0.92 | 1.84 | 209 96 |
| 2.5 | 1.15 | 2.30 | 134 60 |
| 3.0 | 1.38 | 2.76 | 93 43 |

Distance [m] Core diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 25.4°)



AXO Stick ES50 70 MM SI LS3

Artikelnummer 3088530

Algemene gegevens

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Productnaam | AXO Stick ES50 70 MM SI LS3 |
| Behuizing | Aluminium |
| Montage | Railmontage |
| Omgeving | Binnen |
| Algemene toepassing | Winkel |
| ETIM klasse | EC001744 |
| E-nummer SE | 7437188 |
| E-number Norway | 3217938 |

Optische gegevens

| | |
|---------------------------|------------|
| Instelbare kleurkwaliteit | Nee |
| Bundel breedte (°) | 25 |
| Type licht distributie | Instelbaar |

Elektrische gegevens

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse II |
|--------------------------------|-----------|

Fysieke gegevens

| | |
|---------------------------|--------|
| Kleur behuizing | Zilver |
| IP waarde | IP20 |
| Max. lampdiameter (mm) -D | 65 |
| Gewicht (kg) | 0.26 |

Verpakkingen

| | |
|--------------------------------|---------------|
| EAN code | 8711971885306 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 16.0 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 10.0 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 10.0 |
| Eenheden per omdoos | 1 |
| Lengte omdoos (cm) | 16.0 |
| Breedte omdoos (cm) | 10.0 |
| Diepte omdoos (cm) | 10.0 |

Veiligheidsgegevens

| | |
|---------------------|-----|
| Gloeidraad test (°) | 850 |
|---------------------|-----|