

# CASSINI RADIUS 400 IK10 1229LM 830 DALI WHITE

Artikelnummer 4054898


Concord



Ambient and decorative 400mm diameter LED bulkhead luminaire with halo backlight. Resistant to dust and water jet ingress, IP65, IK10, Class 1, 220-240V. 3000K, Switchable High Output or High efficiency mode, 644/1229 lm, 17 W, Drive current: 700mA, CRI 80, DALI dimmable

## Technische gegevens


### Afmetingen (mm)

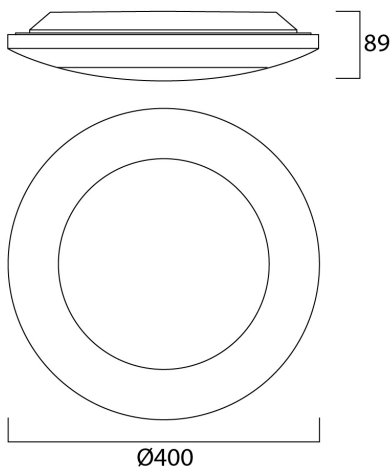

### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	1.56	5'1"	5'1"	667
1.0	3.12	10'2"	10'2"	167
1.5	4.67	15'3"	15'3"	74
2.0	6.23	20'4"	20'4"	42
2.5	7.79	25'5"	25'5"	27
3.0	9.35	30'6"	30'6"	19

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 114.6°)



# CASSINI RADIUS 400 IK10 1229LM 830 DALI WHITE

Artikelnummer 4054898

Concord

## Algemene gegevens

Productnaam	CASSINI RADIUS 400 IK10 1229LM 830 DALI WHITE
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Kantoor
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4275711
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	644/1229
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Fotobiologische risicogroep	RG0

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	17
Primaire voedingsspanning min	230
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Dimtechnologie	DALI
Stuurstroom driver (mA)	700
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP65
IK waarde	IK10
Hoogte (mm)	90
Nominale diameter product (mm)	400
Max. lampdiameter (mm) -D	400
Gewicht (kg)	1.1

## Verpakkingen

EAN code	5026524548984
Enkele lengte verpakking (cm)	50.0
Enkele breedte verpakking (cm)	50.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05026524548984
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	50.0
Breedte omdoos (cm)	50.0
Diepte omdoos (cm)	20.0