


Pixo Large Food Meat NB MB WB White

Item No: 0004590

SYLVANIA


PROTM

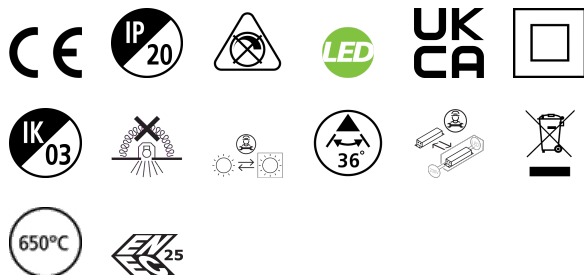


Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screwsImproved thermal resistance with in-track driver, ideal for retail applicationsExtremely precise light beams due to the high-quality lensesSpecial LED light source for MEAT applications improves the presentation of butcher's counter, the special light spectrum makes the appearance of meats and cured meats more succulent and appetizingDie-cast aluminium body, Beam angle: 36°, additional lenses 24° and 54° beam angle included in the packaging, Textured white finishing colourLight color temperature: 3000K, Special spectrum for FOOD applications System power: 40W, Fixture lumen output: 2850lm, efficacy: 71lm/W, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse LED source (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiationOperating voltage 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, non-dimmable, ultra low LED flickering rate (5% or less)Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrackElectrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment onlyHorizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90°Nominal product dimensions: D.91mmx150mm, lenght of the Adaptor : 158mm. 5 years warranty Recycling instructions for extra lens in this product: please contact us for recycling instructions or disposal. Not compatible with surface mount monopoint accessory

Technical Assets

Dimensions (mm)

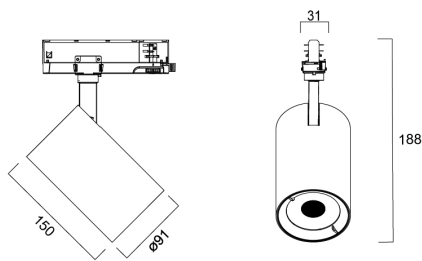


Photometrics



Pixo Large Food Meat NB MB WB White

Item No: 0004590

SYLVANIA



General data

Nome do produto	Pixo Large Food Meat NB MB WB White
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Track mounting
Detetor de presença incorporado	NONE
Aplicação geral	Museums & Galleries, Escritórios, Residential & Consumer, Retalho
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	1°C...+25°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC001744
E-number FI	4289263
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	2850
Eficiência (lm/W)	71
Temperatura de cor (K)	3000
Cor da luz	N/A
CRI	70
Variação da cor (SDCM)	SDCM3
Ângulo do feixe (°)	36
Tipo de distribuição	Symmetric
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Emergency type	
Consumo total de energia (W)	40
Supply current (A)	0.17
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.9
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	15
Classe de proteção elétrica	Class II
Sistema de controlo	LED driver constant current
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Corrente de arranque (A)	48
Duração da corrente de arranque (µs)	4
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	F
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	24
Max. products per 13A C Breaker	26
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	32
Max. products per 20A C Breaker	40
Max. products per 10A B Breaker	15
Max. products per 13A B Breaker	16
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	20
Max. products per 20A B Breaker	25

Pixo Large Food Meat NB MB WB White

Item No: 0004590



Lifetime data

Vida útil L70 B50	100000
Lifespan L80 B50	85000
Lifespan L90 B50	41000

Physical data

Cor do corpo	White
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK03
Acabamento do difusor	Other
Material do difusor	None
Reflector finish	High-gloss
Comprimento nominal do produto (mm)	150
Nominal Product Diameter (mm)	91
Peso (kg)	0.74

Packaging

Código EAN	5410288045900
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	21.5
Largura da embalagem individual (cm)	12.7
Profundidade da embalagem individual (cm)	22.3
DUN14 (inner)	15410288045907
Unidades por embalagem exterior	8
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	53.0
Largura da embalagem exterior (cm)	44.5
Profundidade da embalagem exterior (cm)	25.0

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	1-25