


LENZO S 15W 500LM 940 GLB O/B WHITE

Item No: 0005524


SYLVANIA

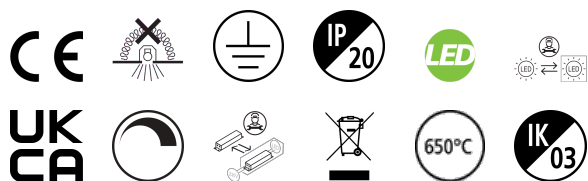

LENZO S 15W 500LM 940 GLB O/B WHITE


Technical Assets

Dimensions (mm)

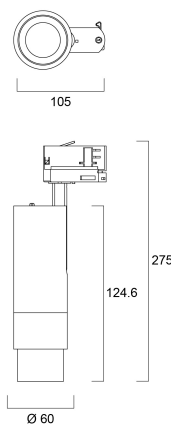

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.06 0.09	10° 15°	31711 13015 18489
1.0	0.12 0.17	10° 15°	7933 3254 4725
1.5	0.17 0.26	10° 15°	3533 1448 1933
2.0	0.23 0.35	10° 15°	1982 815 1051
2.5	0.29 0.44	10° 15°	1286 531 692
3.0	0.35 0.52	10° 15°	881 364 485



LENZO S 15W 500LM 940 GLB O/B WHITE

Item No: 0005524

SYLVANIA

General data

Nome do produto	LENZO S 15W 500LM 940 GLB O/B WHITE
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Track mounting
Detetor de presença incorporado	NONE
Aplicação geral	Museums & Galleries, Retalho
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC001744
E-number FI	4278121
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	240/720
Eficiência (lm/W)	48
Temperatura de cor (K)	4000
Colour Code	940
Cor da luz	Neutral White
CRI	90
Variação da cor (SDCM)	SDCM3
Tipo de distribuição	Symmetric
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Consumo total de energia (W)	15
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Fator de potência	0.9
Classe de proteção elétrica	Classe I
Sistema de controlo	LED driver constant current
Regulável	Yes
Modo de regulação	1-10V (Analogue)
Minimum dimming level (%)	10
Drive current (mA)	350
Corrente de arranque (A)	15
Duração da corrente de arranque (µs)	150
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	F
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	50
Max. products per 13A C Breaker	65
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	80
Max. products per 20A C Breaker	100

Lifetime data

Vida útil L70 B50	67000
Vida útil L80 B20	37000

LENZO S 15W 500LM 940 GLB O/B WHITE

Item No: 0005524



Physical data

Cor do corpo	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK03
Acabamento do difusor	Diffuse
Material do difusor	PC Polycarbonate
Reflector finish	Not Applicable
Comprimento nominal do produto (mm)	60
Largura nominal do produto (mm)	60
Altura nominal do produto (mm)	261
Peso (kg)	0.57

Packaging

Código EAN	5410288055244
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	29.0
Largura da embalagem individual (cm)	13.5
Profundidade da embalagem individual (cm)	6.5
DUN14 (inner)	15410288055241
Unidades por embalagem exterior	4
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	28.5
Largura da embalagem exterior (cm)	14.5
Profundidade da embalagem exterior (cm)	30.5

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
---------------------------------	-----