


# Pixo Line 900 UGR19 940 Black

Item No: 0006826




**PRO**<sup>TM</sup>

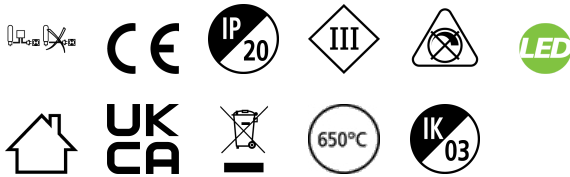


Pixo Line is a linear track system, adds flexibility to any space due the variety of product options Offers an easy installation with two separate modules Push-in/push-out mechanism with GR6d-15 connector Compatible with Zhaga Book 14 Aluminium body, plastic end caps, aluminised plastic low glare optics in a single line configuration, light beam angle: 80° Textured black finishing colour. Light color temperature: 4000K, neutral white, max. system power: 29W. Max. fixture lumen output: 3950lm, efficacy: 136lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation Multipower driver module, 4 power settings suitable with Pixo Line 900 to meet all installation needs with one single product, selection and setting on driver - between 17W (290mA), 19W (400mA), 24W (500mA), 29W (600mA). Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class III. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Light modules should be combined with suitable in-track drivers Nominal product dimensions: L.864mmx37.4mmx37mm

## Technical Assets

### Dimensions (mm)

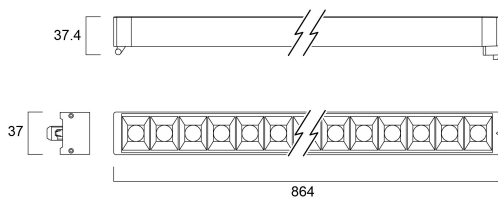


### Photometrics



# Pixo Line 900 UGR19 940 Black

Item No: 0006826

**SYLVANIA**



## General data

Nome do produto	Pixo Line 900 UGR19 940 Black
Tecnologia	LED
Montagem	Track mounting
Aplicação geral	Hotelaria, Museums & Galleries, Escritórios, Retalho
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC000996
Garantia	5 anos

## Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	3950
Eficiência (lm/W)	136
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Neutral White
CRI	90
Variação da cor (SDCM)	SDCM3
Ângulo do feixe (°)	80
Grupo de risco fotobiológico	Not applicable

## Electrical data

Emergency type	
Consumo total de energia (W)	29
Classe de proteção elétrica	Class III
Control gear required	Yes
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Min. drive current (mA)	350
Max. drive current (mA)	600
Drive current - Range (mA)	350mA / 600mA
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	C
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz

## Physical data

Cor do corpo	Black
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK03
Comprimento nominal do produto (mm)	864
Largura nominal do produto (mm)	37
Altura nominal do produto (mm)	37.4
Peso (kg)	0.5

# Pixo Line 900 UGR19 940 Black

Item No: 0006826

**SYLVANIA**

## Packaging

Código EAN	5410288068268
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	87.0
Largura da embalagem individual (cm)	4.3
Profundidade da embalagem individual (cm)	4.3
DUN14 (inner)	15410288068265
Unidades por embalagem exterior	20
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	88.8
Largura da embalagem exterior (cm)	23.5
Profundidade da embalagem exterior (cm)	19.0

## Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40