


Pixo Line 1500 UGR19 840 Black

Item No: 0007826

SYLVANIA


PROTM

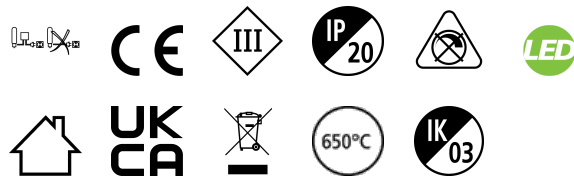

Pixo Line is a linear track system, adds flexibility to any space due the variety of product options Offers an easy installation with two separate modules Push-in/push-out mechanism with GR6d-15 connector Compatible with Zhaga Book 14 Aluminium body, plastic end caps,aluminised plastic low glare optics in a single line configuration, light beam angle:70° Textured black finishing colour. Light color temperature: 4000K, neutral white, max. system power: 50W Max. fixture lumen output: 7500lm, efficacy: 150lm/W, Ra80 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation Multipower driver module with 8 power settings meet all installation needs with one single product, selection and setting on driver - between 17W (350mA), 19W (400mA), 24W (500mA), 29W (600mA), 34W (700mA), 38W (800mA), 43W (900mA), 50W (1050mA) Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class III. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Light modules should be combined with suitable in-track drivers Nominal product dimensions: L.1464mmx37.4mmx37mm

Technical Assets

Dimensions (mm)

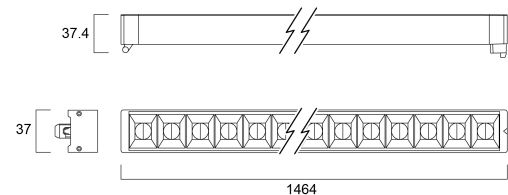

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [in]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [mm]
0.5	0.64	70°	0.70	27.9"	2.3'	242
1.0	1.28	70°	1.39	55.9"	4.7'	484
1.5	1.93	70°	2.09	83.8"	7.0'	726
2.0	2.57	70°	2.78	111.7"	9.3'	968
2.5	3.21	70°	3.48	139.6"	11.6'	1210
3.0	3.85	70°	4.17	167.5"	13.9'	1422

Distance [m] Cone diameter [m] Beam angle [°] Beam diameter [m] Beam diameter [in] Beam diameter [ft] Beam diameter [mm]


— C0 - C180 (Half beam angle: 65.4°)

— C90 - C270 (Half beam angle: 65.4°)

Pixo Line 1500 UGR19 840 Black

Item No: 0007826

SYLVANIA



General data

Nome do produto	Pixo Line 1500 UGR19 840 Black
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Montagem	Track mounting
Aplicação geral	Retalho, Hotelaria, Museums & Galleries, Escritórios
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC000996
E-number FI	4279411
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	7500
Eficiência (lm/W)	150
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Neutral White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM3
Ângulo do feixe (°)	70
Glare control	< 19
Grupo de risco fotobiológico	Not applicable

Electrical data

Consumo total de energia (W)	50
Supply current (A)	1.05
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Classe de proteção elétrica	Class III
Control gear required	Yes
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	D
Frequência nominal (Hz)	N/A

Lifetime data

Vida útil L70 B50	90000
Lifespan L70 B20	90000
Vida útil L70 B10	90000
Lifespan L80 B50	90000
Vida útil L80 B20	79000
Lifespan L80 B10	76000
Lifespan L90 B50	43000
Lifespan L90 B20	37000
Lifespan L90 B10	36000

Pixo Line 1500 UGR19 840 Black

Item No: 0007826

SYLVANIA

Physical data

Cor do corpo	Black
Proteção IP	IP20
Proteção IK	IK03
Comprimento nominal do produto (mm)	1464
Largura nominal do produto (mm)	37
Altura nominal do produto (mm)	37.4
Peso (kg)	0.9

Packaging

Código EAN	5410288078267
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	147.0
Largura da embalagem individual (cm)	4.3
Profundidade da embalagem individual (cm)	4.3
DUN14 (inner)	15410288078264
Unidades por embalagem exterior	10
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	149.0
Largura da embalagem exterior (cm)	24.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	11.0

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	650
Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40