


RESISTO 1200 HE IP66 DALI 2800LM 840 EM

Item No: 0010356

SYLVANIA


PROTM

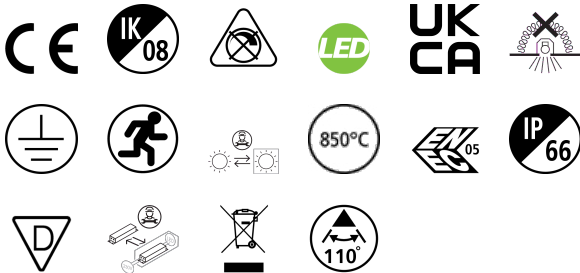

Resisto, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare. 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing and diffuser - no yellow discolouration over time. 2800lm; 22W; 127lm/W; 4000K; SDCM<3; DALI dimmable; CRI80; IP66; IK08; Class I; 69,000hrs (L80B20) lifespan; 1200mm x 89mm x 88mm; D-mark; 3-hour LiFePO4 maintained emergency batteries (600lm emergency lm output).


Technical Assets

Dimensions (mm)

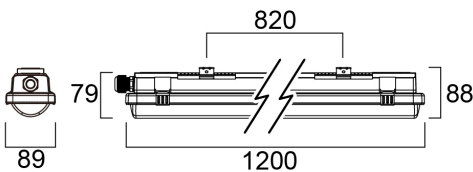

Photometrics

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	1.43 1.32	0.71 0.66	2.33 2.16	748 711
1.0	2.86 2.63	1.42 1.32	4.66 4.32	371 356
1.5	4.29 3.95	2.14 1.97	7.00 6.48	247 230
2.0	5.71 5.27	2.86 2.63	9.38 8.64	185 173
2.5	7.14 6.59	3.57 3.29	11.76 10.80	146 137
3.0	8.57 7.90	4.29 3.95	14.14 13.12	122 114



RESISTO 1200 HE IP66 DALI 2800LM 840 EM

Item No: 0010356

SYLVANIA

General data

Nome do produto	RESISTO 1200 HE IP66 DALI 2800LM 840 EM
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	PC Polycarbonate
Montagem	Ceiling surface mounting, Suspended, Wall surface mounted
Detetor de presença incorporado	NONE
Aplicação geral	Logistics & Industry
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	5°C...+40°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC002892
E-number FI	4357178
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	2800
Eficiência (lm/W)	127
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Neutral White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM3
Ângulo do feixe (°)	110
Tipo de distribuição	Diffuse
Glare control	< 22
Grupo de risco fotobiológico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	680

Electrical data

Emergency type	
Emergency duration (h)	3
Consumo total de energia (W)	22
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.9
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	10
Classe de proteção elétrica	Classe I
Sistema de controlo	LED driver constant current
Regulável	No
Modo de regulação	DALI-2
Corrente de arranque (A)	22.4
Duração da corrente de arranque (µs)	176
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	C
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	21
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	36
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	22
Secção máxima do condutor conectável (mm ²)	2.5
Lifetime data	
Vida útil L70 B50	100000
Vida útil L80 B20	69000
Lifespan L90 B10	31000

RESISTO 1200 HE IP66 DALI 2800LM 840 EM

Item No: 0010356

SYLVANIA

Physical data

Cor do corpo	Grey
Proteção IP	IP66
Proteção IK	IK08
Acabamento do difusor	Frosted
Material do difusor	PC Polycarbonate
Comprimento nominal do produto (mm)	1200
Largura nominal do produto (mm)	87
Altura nominal do produto (mm)	80
Peso (kg)	2.16

Packaging

Código EAN	5410288103563
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	120.5
Largura da embalagem individual (cm)	10.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	8.5
Unidades por embalagem exterior	1
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	120.5
Largura da embalagem exterior (cm)	10.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	8.5

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	850
Condição ótima de funcionamento (°C)	5-40