


Resisto 1500 IP66 5300-9300lm 830

Item No: 0010453

SYLVANIA


PROTM

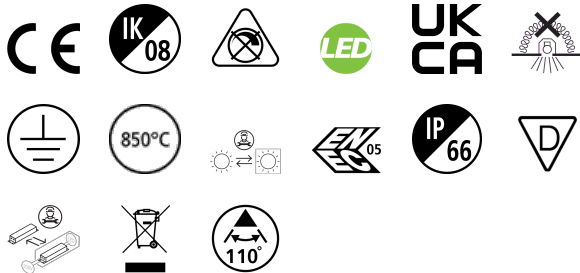

Resisto, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser designed to achieve uniform light appearance, optimise light output and to reduce glare. 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing and diffuser - no yellow discolouration over time, IP66, IK08, Class I, SDCM<3, 3000K, CRI>80, non-dimmable, 5300 / 6400 / 7700 / 9300lm (4 different steps selectable with DIP switches), 31 / 38 / 46 / 56W, 171 / 168 / 167 / 166lm/W depends on setting, 100.000hrs L80B10 lifespan, 1500 x 89 x 88mm (L x W x H) dimensions, 1.72kg weight, operating temperature range from -20 to +40°C. D-mark, ENEC certification.


Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Beam diameter (ft)	Beam diameter (in)	Illuminance (lx)
0.5	1.33	104.27	1.33	4.36	54.7	7107
1.0	2.67	104.27	2.67	8.75	109.4	1777
1.5	4.01	104.27	4.01	13.13	164.1	790
2.0	5.34	104.27	5.34	17.52	218.8	444
2.5	6.67	104.27	6.67	21.91	273.5	355
3.0	8.01	104.27	8.01	26.30	328.2	296



Resisto 1500 IP66 5300-9300lm 830

Item No: 0010453

SYLVANIA

General data

Nome do produto	Resisto 1500 IP66 5300-9300lm 830
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	PC Polycarbonate
Montagem	Ceiling surface mounting, Wall surface mounted
Detetor de presença incorporado	NONE
Aplicação geral	Logistics & Industry
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC002892
E-number FI	4357219
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	9300
Eficiência (lm/W)	171
Temperatura de cor (K)	3000
Cor da luz	Warm White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM3
Ângulo do feixe (°)	110
Tipo de distribuição	Symmetric
Glare control	< 28
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Emergency type	
Consumo total de energia (W)	56
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.95
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	10
Classe de proteção elétrica	Classe I
Sistema de controlo	LED driver constant current
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Drive current (mA)	350
Corrente de arranque (A)	16.3
Duração da corrente de arranque (µs)	234
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	B
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	32
Max. products per 13A C Breaker	41
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	51
Max. products per 20A C Breaker	64
Max. products per 10A B Breaker	22
Max. products per 13A B Breaker	28
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	35
Max. products per 20A B Breaker	44
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.75
Secção máxima do condutor conectável (mm²)	2.5

Resisto 1500 IP66 5300-9300lm 830

Item No: 0010453

SYLVANIA

Lifetime data

Vida útil L70 B50	100000
Lifespan L80 B50	100000
Vida útil L80 B20	100000
Lifespan L80 B10	100000
Lifespan L90 B50	77000

Physical data

Cor do corpo	RAL 7035 - Light grey
Proteção IP	IP66
Proteção IK	IK08
Acabamento do difusor	Frosted
Material do difusor	PC Polycarbonate
Comprimento nominal do produto (mm)	1500
Largura nominal do produto (mm)	89
Altura nominal do produto (mm)	88
Peso (kg)	1.72

Packaging

Código EAN	5410288104539
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	151.0
Largura da embalagem individual (cm)	10.3
Profundidade da embalagem individual (cm)	8.8
DUN14 (inner)	15410288104536
Unidades por embalagem exterior	6
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	152.5
Largura da embalagem exterior (cm)	28.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	22.0

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	850
Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40