


Lynx-D Superia 26W/827 G24d-3 SLV

Item No: 0025907


SYLVANIA

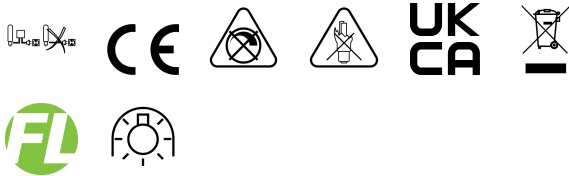

- Compact and high performance double bend 2-bend pin lamp, - Suitable for operation on electronic control gear (DE type) and magnetic ballast (D version), - Dimmable with suitable dimmer, - Excellent colour rendering, - Suitable for emergency lighting

Technical Assets

Dimensions (mm)

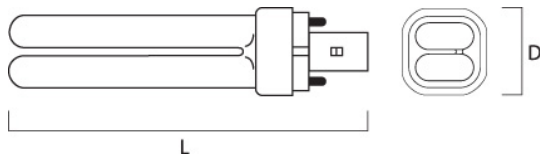

Photometrics

General data

Nome do produto	Lynx-D Superia 26W/827 G24d-3 SLV
Tecnologia	Fluorescent
Watt (Rated) (W)	26
Forma da lâmpada	Other
Casquilho	G24d-3
Acabamento da lâmpada	Frosted/Coated
Luminária	Open
Aplicação geral	Educação, Hotelaria, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Escritórios, Retailo, Residential & Consumer
ETIM	EC000087
E-number SE	8357365

Optical data

Useful luminous flux (Φ_{use})	1800
Luminous flux (Rated) (lm)	1800
Rated lamp efficacy 100h 50Hz at 25°C (lm/W)	66
Ambient temperature for maximum luminous flux (°C)	25
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	Homelight
Colour Code	827
CRI	82
Variação da cor (SDCM)	SDCM5
Adjustable chromaticity	Não
Grupo de risco fotobiológico	Not applicable
Rated lumen maint. factor (%) at 2000 h 50Hz	85
Rated lumen maint. factor (%) at 4000 h 50Hz	78

Lynx-D Superia 26W/827 G24d-3 SLV

Item No: 0025907

SYLVANIA

Rated lumen maint. factor (%) at 8000 h 50Hz	75
Electrical data	
Power consumption (W)	26
Potência	26
Starting time (max) (s)	10 Sec
Supply current (A)	0.42
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Ignition voltage (V)	191
Control gear required	Yes
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Lamp Energy Label (class)	G
kWh per 1000 hours burning time	28

Lifetime data

Vida média (horas)	12000
Average life (Rated) (h)	12000
Rated survival factor (%) at 2000 h 50Hz	96
Rated survival factor (%) at 4000 h 50Hz	90
Rated survival factor (%) at 6000 h 50Hz	80
Rated survival factor (%) at 8000 h 50Hz	72
Rated survival factor (%) at 12000 h 50Hz	50
Rated survival factor (%) at 16000 h 50Hz	71

Physical data

Comprimento nominal do produto (mm)	174
Nominal Product Diameter (mm)	35
Max. Length base to base (mm) - A	171
Max. Lamp Diameter (mm) - D	13
Peso (kg)	0.072

Packaging

Código EAN	5410288259079
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	17.3
Largura da embalagem individual (cm)	3.6
Profundidade da embalagem individual (cm)	3.6
DUN14 (inner)	15410288259076
Unidades por embalagem exterior	10
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	18.4
Largura da embalagem exterior (cm)	8.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	18.7

Safety data

Lamp mercury content (mg)	2.5
Breakage cleaning instructions	Applicable
Recommendation for disposal at end of life	Applicable
Special purpose lamp	No
Dry applications use only	Yes
Suitable for household illumination	Yes