

RefLED ES50 V6 450LM 840 36 SL

Item No: 0029179


SYLVANIA



Compact, energy efficient and exceptional value LED GU10 lamp Same shape and size as halogen GU10 lamp
Compact Cluster SMD technology enabling high efficiency with halogen look Reduced visible heat sink from the front
Available in 36 degree beam angle High lumen efficacy 15,000 hours average rated life 3 years warranty

Technical Assets

Dimensions (mm)

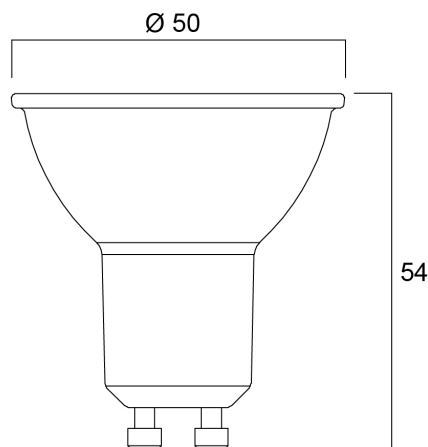

Photometrics

RefLED ES50 V6 450LM 840 36 SL

Item No: 0029179

SYLVANIA

General data

Nome do produto	RefLED ES50 V6 450LM 840 36 SL
Tecnologia	LED
Watt (Rated) (W)	6.2
Casquilho	GU10
Luminária	Open
Aplicação geral	Escritórios, Hotelaria, Retalho, Educação, Residential & Consumer, Museums & Galleries
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC001959
E-number FI	4741065
Garantia	3 years

Optical data

Useful luminous flux (Φ_{use})	450
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Cool White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Luminous Intensity (cd)	960
Ângulo do feixe (°)	36
Grupo de risco fotobiológico	RG1
Lumen maintenance at end of nominal life (%)	70

Electrical data

Power consumption (W)	6.2
Potência	6.2
Equivalent watt (W)	60
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Regulável	No
Corrente de arranque (A)	3.65
Duração da corrente de arranque (μ s)	4200
Lamp Energy Label (class)	F
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	123
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	74

Lifetime data

Vida útil L70 B50	15000
Vida média (horas)	15000
Average life (Rated) (h)	15000

Physical data

Altura nominal do produto (mm)	54
Nominal Product Diameter (mm)	50
Peso (kg)	0.022

RefLED ES50 V6 450LM 840 36 SL

Item No: 0029179

SYLVANIA

Packaging

Código EAN	5410288291796
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	8.2
Largura da embalagem individual (cm)	6.1
Profundidade da embalagem individual (cm)	5.1
DUN14 (inner)	15410288291793
Units per inner package	6
Packaging inner length / height (cm)	19.4
Packaging inner width (cm)	11.3
Packaging inner depth (cm)	9.5
DUN14 (outer)	25410288291790
Unidades por embalagem exterior	60
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	58.8
Largura da embalagem exterior (cm)	21.8
Profundidade da embalagem exterior (cm)	21.7

Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40
Breakage cleaning instructions	Not applicable
Special purpose lamp	No
Dry applications use only	Yes
Suitable for household illumination	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures