

ToLEDo Superia T5 ECG HO V3 5FT 3900LM 840

Item No: 0029269

SYLVANIA




50,000 hours average rated lifetime. Last 2.5 times longer than 49W 1449mm fluorescent tri-phosphor T5 lamp. High switching cycles – 200,000X. High lumen efficacy. Omni-directional light distribution and wide beam angle. Minimum and maximum operating temperature: -20°C to 50°C. Glass construction and polycarbonate end-caps. Not suitable for direct mains (AC 220-240V) or magnetic/ CCG ballast. Works only with compatible electronic ballasts. Ideal for factories, parking lots, supermarkets, department stores, schools and offices.

Technical Assets

Dimensions (mm)

Photometrics

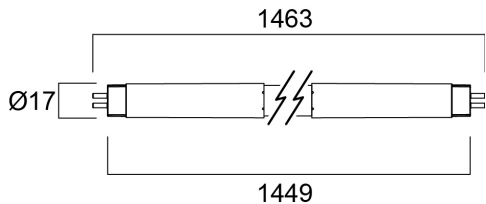

ToLEDo Superia T5 ECG HO V3 5FT 3900LM 840

Item No: 0029269



General data

Nome do produto	ToLEDo Superia T5 ECG HO V3 5FT 3900LM 840
Tecnologia	LED
Watt (Rated) (W)	26
Forma da lâmpada	Tube, double-ended
Casquilho	G5
Acabamento da lâmpada	Opal
Luminária	Open
Aplicação geral	Educação, Hotelaria, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Escritórios, Residential & Consumer, Retalho
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+45°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC001959
Garantia	5 anos

Optical data

Useful luminous flux (Φuse)	3900
Luminous flux (Rated) (lm)	3900
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Cool White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM6
Ângulo do feixe (°)	150
Grupo de risco fotobiológico	RG0
Lumen maintenance at end of nominal life (%)	70

Electrical data

Power consumption (W)	26
Potência	26
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	110
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	110
Ignition voltage (V)	80
Control gear required	Yes
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Regulável	No
Corrente de arranque (A)	35.2
Duração da corrente de arranque (µs)	421
Lamp Energy Label (class)	D
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	34
Max. products per 20A C Breaker	42
Max. products per 10A B Breaker	35
Max. products per 13A B Breaker	46
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	56

Lifetime data

Vida útil L70 B50	50000
Vida média (horas)	50000
Average life (Rated) (h)	50000

Physical data

Proteção IP	IP20
Comprimento nominal do produto (mm)	1462
Nominal Product Diameter (mm)	17
Peso (kg)	0.17

ToLEDo Superia T5 ECG HO V3 5FT 3900LM 840

Item No: 0029269



Packaging

Código EAN	5410288292694
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	146.2
Largura da embalagem individual (cm)	1.8
Profundidade da embalagem individual (cm)	1.8
DUN14 (inner)	15410288292691
Unidades por embalagem exterior	10
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	152.1
Largura da embalagem exterior (cm)	15.5
Profundidade da embalagem exterior (cm)	7.8

Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-45
Breakage cleaning instructions	Not applicable
Special purpose lamp	No
Suitable for household illumination	Yes
Safety message	None