

# ToLEDo Candle V7 470LM 827 E14 SL

Item No: 0029607


**SYLVANIA**



Compact and elegant design Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent candle lamps Instant light at the flick of a switch Uniform light distribution Good colour rendering (CRI 80) Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas Lower maintenance costs 15,000 hours average rated life

## Technical Assets

### Dimensions (mm)

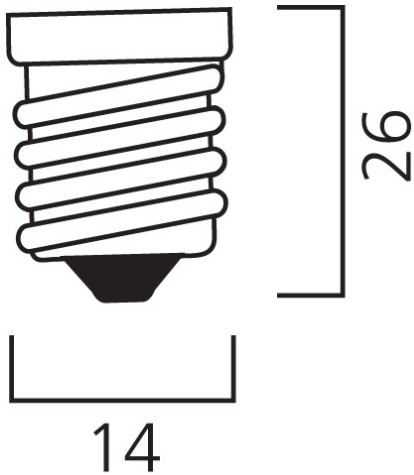

### Photometrics

# ToLEDo Candle V7 470LM 827 E14 SL

Item No: 0029607

**SYLVANIA**

## General data

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Nome do produto                                | ToLEDo Candle V7<br>470LM 827 E14 SL |
| Tecnologia                                     | LED                                  |
| Watt (Rated) (W)                               | 4.5                                  |
| Casquilho                                      | E14                                  |
| Luminária                                      | Open                                 |
| Aplicação geral                                | Hotelaria, Residential &<br>Consumer |
| Intervalo de temperatura de funcionamento (°C) | -20°C...+40°C                        |
| Performance ambient temperature Tq (°C)        | 25                                   |
| ETIM   | EC001959                             |
| E-number FI                                    | 4740997                              |
| Garantia                                       | 3 years                              |

## Optical data

|  |           |
|--|-----------|
| Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )        | 470       |
| Luminous flux (Rated) (lm)                   | 470       |
| Temperatura de cor (K)                       | 2700      |
| Cor da luz                                   | Homelight |
| CRI  | 80        |
| Variação da cor (SDCM)                       | SDCM6     |
| Grupo de risco fotobiológico                 | RG0       |
| Lumen maintenance at end of nominal life (%) | 70        |

## Electrical data

|   |         |
|---|---------|
| Power consumption (W)                             | 4.5     |
| Potência  | 4.5     |
| Equivalent watt (W)                               | 40      |
| Tensão de alimentação do produto – mín. (V)       | 220     |
| Tensão de alimentação do produto – máx. (V)       | 240     |
| Control gear required                             | No      |
| No. Of switching cycles before premature failures | >100000 |
| Regulável   | No      |
| Corrente de arranque (A)                          | 2.4     |
| Duração da corrente de arranque ( $\mu$ s)        | 420     |
| Lamp Energy Label (class)                         | F       |
| Frequência nominal (Hz)                           | 50/60Hz |
| Máx. produtos por disjuntor C de 16A              | 67      |
| Máx. produtos por disjuntor B de 16A              | 33      |

## Lifetime data

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Vida útil L70 B50        | 15000 |
| Vida média (horas)       | 15000 |
| Average life (Rated) (h) | 15000 |

## Physical data

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Comprimento nominal do produto (mm) | 104   |
| Nominal Product Diameter (mm)       | 35    |
| Peso (kg)                           | 0.018 |

# ToLEDo Candle V7 470LM 827 E14 SL

Item No: 0029607

**SYLVANIA**

## Packaging

|   |                |
|---|----------------|
| Código EAN  | 5410288296074  |
| Comprimento / altura da embalagem individual (cm) | 4.5            |
| Largura da embalagem individual (cm)              | 4.5            |
| Profundidade da embalagem individual (cm)         | 11.0           |
| DUN14 (inner)                                     | 15410288296071 |
| Unidades por embalagem exterior                   | 6              |
| Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)   | 14.3           |
| Largura da embalagem exterior (cm)                | 9.7            |
| Profundidade da embalagem exterior (cm)           | 12.0           |

## Safety data

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Condição ótima de funcionamento (°C) | -20-40                                     |
| Breakage cleaning instructions       | Not applicable                             |
| Special purpose lamp                 | No   |
| Dry applications use only            | Yes  |
| Suitable for household illumination  | Yes  |
| Safety message                       | Not Suitable for totally enclosed fixtures |