

ToLEDo Candle 806LM 840 E14 SL

Item No: 0029615


SYLVANIA



Compact and elegant design. Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps. Instant light at the flick of a switch. Uniform light distribution. Good colour rendering (CRI 80). Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas. Lower maintenance costs. 15,000 hours average rated life.

Technical Assets

Dimensions (mm)

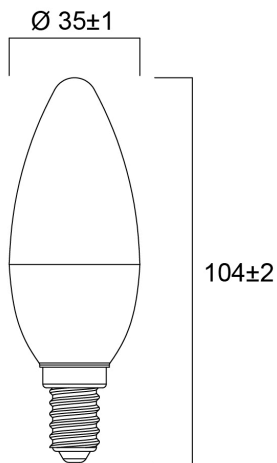

Photometrics

ToLEDo Candle 806LM 840 E14 SL

Item No: 0029615

SYLVANIA

General data

| | |
|--|-----------------------------------|
| Nome do produto | ToLEDo Candle 806LM 840 E14 SL |
| Tecnologia | LED |
| Watt (Rated) (W) | 6.5 |
| Casquilho | E14 |
| Luminária | Open |
| Aplicação geral | Hotelaria, Residential & Consumer |
| Intervalo de temperatura de funcionamento (°C) | -20°C...+40°C |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25 |
| ETIM | EC001959 |
| E-number FI | 4741003 |
| Garantia | 3 years |

Optical data

| | |
|--|------------|
| Useful luminous flux (Φ_{use}) | 806 |
| Luminous flux (Rated) (lm) | 806 |
| Temperatura de cor (K) | 4000 |
| Cor da luz | Cool White |
| CRI | 80 |
| Variação da cor (SDCM) | SDCM6 |
| Grupo de risco fotobiológico | RG0 |
| Lumen maintenance at end of nominal life (%) | 70 |

Electrical data

| | |
|---|---------|
| Power consumption (W) | 6.5 |
| Potência | 6.5 |
| Equivalent watt (W) | 60 |
| Tensão de alimentação do produto – mín. (V) | 220 |
| Tensão de alimentação do produto – máx. (V) | 240 |
| Control gear required | No |
| No. Of switching cycles before premature failures | >100000 |
| Regulável | No |
| Corrente de arranque (A) | 2.8 |
| Duração da corrente de arranque (μ s) | 380 |
| Lamp Energy Label (class) | E |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60Hz |
| Máx. produtos por disjuntor C de 16A | 57 |
| Máx. produtos por disjuntor B de 16A | 29 |

Lifetime data

| | |
|--------------------------|-------|
| Vida útil L70 B50 | 15000 |
| Vida média (horas) | 15000 |
| Average life (Rated) (h) | 15000 |

Physical data

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Comprimento nominal do produto (mm) | 104 |
| Nominal Product Diameter (mm) | 35 |
| Peso (kg) | 0.018 |

ToLEDo Candle 806LM 840 E14 SL

Item No: 0029615

SYLVANIA

Packaging

| | |
|---|----------------|
| Código EAN | 5410288296159 |
| Comprimento / altura da embalagem individual (cm) | 4.5 |
| Largura da embalagem individual (cm) | 4.5 |
| Profundidade da embalagem individual (cm) | 11.0 |
| DUN14 (inner) | 15410288296156 |
| Unidades por embalagem exterior | 6 |
| Comprimento / altura da embalagem exterior (cm) | 14.3 |
| Largura da embalagem exterior (cm) | 9.7 |
| Profundidade da embalagem exterior (cm) | 12.0 |

Safety data

| | |
|--------------------------------------|--|
| Condição ótima de funcionamento (°C) | -20-40 |
| Breakage cleaning instructions | Not applicable |
| Special purpose lamp | No |
| Dry applications use only | Yes |
| Suitable for household illumination | Yes |
| Safety message | Not Suitable for totally enclosed fixtures |