

ToLEDo MicroLynx V2 650LM 840 SL

Item No: 0029697


SYLVANIA



Sleek and compact design Low energy consumption Instant light at the flick of switch No glare thanks to frosted diffuser 15,000 hours rated lamp life Good colour rendering - CRI80 Non-dimmable 3 years warranty The perfect lamp for cabinet lighting in kitchens, bedrooms and for displays and showcases

Technical Assets

Dimensions (mm)

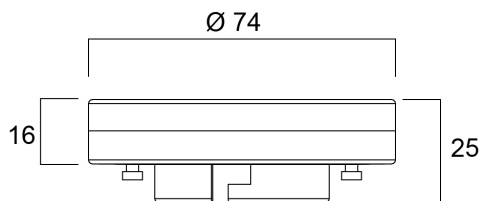

Photometrics

ToLEDo MicroLynx V2 650LM 840 SL

Item No: 0029697

SYLVANIA

General data

Nome do produto	ToLEDo MicroLynx V2 650LM 840 SL
Tecnologia	LED
Watt (Rated) (W)	6.5
Casquilho	GX53
Luminária	Open
Aplicação geral	Hotelaria, Residential & Consumer
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC001959
E-number FI	4741149
Garantia	3 years

Optical data

Useful luminous flux (Φ_{use})	650
Luminous flux (Rated) (lm)	650
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Cool White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM6
Grupo de risco fotobiológico	RG0
Lumen maintenance at end of nominal life (%)	70

Electrical data

Power consumption (W)	6.5
Potência	6.5
Equivalent watt (W)	50
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Regulável	No
Corrente de arranque (A)	2.8
Duração da corrente de arranque (μ s)	380
Lamp Energy Label (class)	F
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	57
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	29

Lifetime data

Vida útil L70 B50	15000
Vida média (horas)	15000
Average life (Rated) (h)	15000

Physical data

Comprimento nominal do produto (mm)	75
Nominal Product Diameter (mm)	25
Peso (kg)	0.048

ToLEDo MicroLynx V2 650LM 840 SL

Item No: 0029697

SYLVANIA

Packaging

Código EAN	5410288296975
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	7.6
Largura da embalagem individual (cm)	2.7
Profundidade da embalagem individual (cm)	7.6
DUN14 (inner)	15410288296972
Unidades por embalagem exterior	6
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	16.0
Largura da embalagem exterior (cm)	9.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	8.4

Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40
Breakage cleaning instructions	Not applicable
Special purpose lamp	No
Dry applications use only	Yes
Suitable for household illumination	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures