

# ToLEDo Platinum RT Candle 485LM 827 E14 SL

Item No: 0030140


**SYLVANIA**



Ultra-efficient LED filament lamp range with the same reminiscent look of the classic traditional lamp Save up to 95% on energy bills compared to old incandescent lamps Energy Class A and best-in-class lumen efficacy Sustainable and eco-friendly solution Last three times longer than the standard LED retrofit lamps Remarkable 50,000 hours average rated life – reducing the hassle of frequent replacements Sparkling light effect Ideal for everyday lighting in homes, hotels, restaurants and more Omni-directional light distribution Non-dimmable

## Technical Assets

### Dimensions (mm)

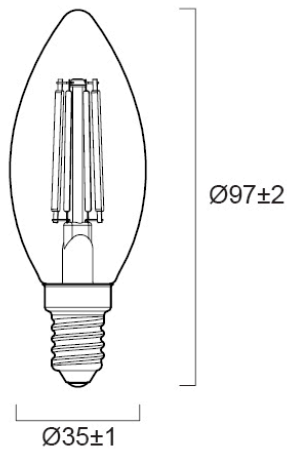

### Photometrics

# ToLEDo Platinum RT Candle 485LM 827 E14 SL

Item No: 0030140

**SYLVANIA**

## General data

|  |  |
|--|--|
| Nome do produto                                | ToLEDo Platinum RT Candle 485LM 827 E14 SL |
| Tecnologia                                     | LED  |
| Forma da lâmpada                               | Candle                                     |
| Casquilho                                      | E14  |
| Acabamento da lâmpada                          | Clear                                      |
| Detetor de presença incorporado                | NONE                                       |
| Luminária                                      | Open                                       |
| Aplicação geral                                | Hotelaria, Residencial & Consumer          |
| Intervalo de temperatura de funcionamento (°C) | -20°C...+40°C                              |
| Compatibilidade com assistente virtual         | N/A  |
| ETIM   | EC001959                                   |
| E-number FI                                    | 4741179                                    |
| Garantia                                       | 5 anos                                     |

## Optical data

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ ) | 485        |
| Temperatura de cor (K)                | 2700       |
| Cor da luz                            | Warm White |
| CRI                                   | 80         |
| Variação da cor (SDCM)                | SDCM6      |
| Ângulo do feixe (°)                   | 320        |
| Grupo de risco fotobiológico          | RG1        |

## Electrical data

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Power consumption (W)                             | 2.2                         |
| Potência  | 2.3                         |
| Equivalent watt (W)                               | 40                          |
| Supply current (A)                                | 0.021                       |
| Tensão de alimentação do produto – mín. (V)       | 220.0                       |
| Tensão de alimentação do produto – máx. (V)       | 240.0                       |
| Control gear required                             | No                          |
| Sistema de controlo                               | LED driver constant current |
| No. Of switching cycles before premature failures | >50000                      |
| Regulável   | No                          |
| Modo de regulação                                 | N/A                         |
| Corrente de arranque (A)                          | 9                           |
| Duração da corrente de arranque ( $\mu$ s)        | 130                         |
| Lamp Energy Label (class)                         | A                           |
| Frequência nominal (Hz)                           | 50/60Hz                     |

## Lifetime data

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Vida útil L70 B50 | 50000 |
|-------------------|-------|

## Physical data

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Cor do corpo                   | Transparent |
| Proteção IP                    | IP20        |
| Altura nominal do produto (mm) | 97          |
| Nominal Product Diameter (mm)  | 35          |
| Peso (kg)                      | 0.025       |

# ToLEDo Platinum RT Candle 485LM 827 E14 SL

Item No: 0030140



## Packaging

|   |                |
|---|----------------|
| Código EAN  | 5410288301402  |
| Comprimento / altura da embalagem individual (cm) | 4.5            |
| Largura da embalagem individual (cm)              | 4.5            |
| Profundidade da embalagem individual (cm)         | 11.0           |
| DUN14 (inner)                                     | 15410288301409 |
| Unidades por embalagem exterior                   | 6              |
| Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)   | 14.3           |
| Largura da embalagem exterior (cm)                | 9.7            |
| Profundidade da embalagem exterior (cm)           | 12.0           |

## Safety data

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Condição ótima de funcionamento (°C) | -20-40                                     |
| Breakage cleaning instructions       | Not applicable                             |
| Special purpose lamp                 | No   |
| Dry applications use only            | Yes  |
| Suitable for household illumination  | Yes  |
| Safety message                       | Not Suitable for totally enclosed fixtures |