

ToLEDo Lynx S 500LM G23 840 SL

Item No: 0030220


SYLVANIA



LED replacement for compact fluorescent Lynx-S lamps. 30,000 hours average rated life (L70 F50). 3 years warranty. Quick, simple and safe replacement without rewiring. Direct retrofit – easiest way to upgrade existing luminaires to LED technology. Suitable for magnetic ballast/CCG and direct mains 220-240V AC operation. Low energy consumption and no flickering. Compact and durable construction. Minimum and maximum operating temperature: -20°C to 45°C. Ideal for commercial and residential applications including offices, hotels, restaurants, warehouses, supermarkets, corridors, in addition to living rooms, kitchens and garages. Warning: ToLEDo Lynx S lamps are not suitable for operation with electronic ballast/ECG operation.

Technical Assets

Dimensions (mm)

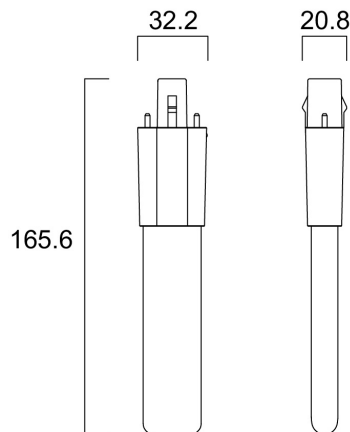

Photometrics

ToLEDo Lynx S 500LM G23 840 SL

Item No: 0030220

SYLVANIA

General data

Nome do produto	ToLEDo Lynx S 500LM G23 840 SL
Tecnologia	LED
Forma da lâmpada	U shape
Casquilho	G23
Acabamento da lâmpada	Opal
Aplicação geral	Hotelaria, Logistics & Industry, Residential & Consumer
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+45°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC001959
E-number FI	4941325
Garantia	3 years

Optical data

Useful luminous flux (Φuse)	500
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Cool White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM6
Ângulo do feixe (°)	130
Grupo de risco fotobiológico	RG0

Electrical data

Power consumption (W)	4.5
Potência	4.5
Equivalent watt (W)	9
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Control gear required	No
Regulável	No
Corrente de arranque (A)	3
Duração da corrente de arranque (µs)	100
Lamp Energy Label (class)	E
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Vida útil L70 B50	30000
-------------------	-------

Physical data

Proteção IP	IP20
Comprimento nominal do produto (mm)	166
Largura nominal do produto (mm)	32
Altura nominal do produto (mm)	21
Peso (kg)	0.04

Packaging

Código EAN	5410288302201
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	4.6
Largura da embalagem individual (cm)	2.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	17.2
DUN14 (inner)	15410288302208
Unidades por embalagem exterior	6
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	10.5
Largura da embalagem exterior (cm)	7.2
Profundidade da embalagem exterior (cm)	21.8

Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-45
Breakage cleaning instructions	Not applicable
Special purpose lamp	No
Dry applications use only	No
Suitable for household illumination	Yes
Safety message	Not suitable for household