

ToLED_o NEOS T8 CCG L1500 2300LM 840 30K RL

Item No: 0030234


SYLVANIA



Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lamps Omni-directional uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubes Lumen output - 2300lm High lumen efficacy - 135 lm/W Switching cycles - 200,000X Average rated life 30,000 hours Lamp length - 1500mm Wide beam angle Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, parking lots Suitable for operation with electromagnetic gears/CCG and direct mains operation (220-240V) 3-Year warranty

Technical Assets

Dimensions (mm)

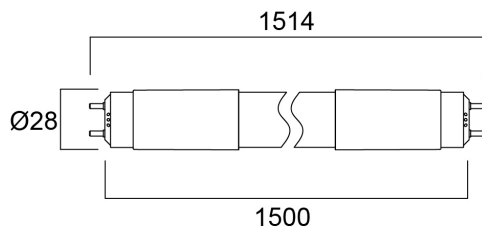

Photometrics

ToLEDo NEOS T8 CCG L1500 2300LM 840 30K RL

Item No: 0030234

SYLVANIA

General data

| | |
|--|---|
| Nome do produto | ToLEDo NEOS T8 CCG L1500 2300LM 840 30K RL |
| Tecnologia | LED |
| Forma da lâmpada | Tube, double-ended |
| Casquilho | G13 |
| Acabamento da lâmpada | Frosted/Coated |
| Aplicação geral | Educação, Logistics & Industry, Escritórios, Residential & Consumer |
| Intervalo de temperatura de funcionamento (°C) | -20°C...+45°C |
| Compatibilidade com assistente virtual | N/A |
| ETIM | EC001959 |
| E-number FI | 4941339 |
| Garantia | 3 years |

Optical data

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Useful luminous flux (Φ_{use}) | 2300 |
| Temperatura de cor (K) | 4000 |
| Cor da luz | Cool White |
| CRI | 80 |
| Varição da cor (SDCM) | SDCM6 |
| Ângulo do feixe (°) | 170 |
| Grupo de risco fotobiológico | RG0 |

Electrical data

| | |
|---|---------|
| Power consumption (W) | 17 |
| Potência | 17 |
| Tensão de alimentação do produto – mín. (V) | 220 |
| Tensão de alimentação do produto – máx. (V) | 240 |
| Fator de potência | 0.5 |
| Control gear required | No |
| Regulável | No |
| Corrente de arranque (A) | 12.3 |
| Duração da corrente de arranque (μ s) | 29 |
| Lamp Energy Label (class) | D |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60Hz |

Lifetime data

| | |
|-------------------|-------|
| Vida útil L70 B50 | 30000 |
|-------------------|-------|

Physical data

| | |
|-------------------------------------|------|
| Proteção IP | IP20 |
| Comprimento nominal do produto (mm) | 1499 |
| Nominal Product Diameter (mm) | 28 |
| Peso (kg) | 0.28 |

Packaging

| | |
|---|----------------|
| Código EAN | 5410288302348 |
| Comprimento / altura da embalagem individual (cm) | 156.0 |
| Largura da embalagem individual (cm) | 2.8 |
| Profundidade da embalagem individual (cm) | 2.8 |
| DUN14 (inner) | 15410288302345 |
| Unidades por embalagem exterior | 10 |
| Comprimento / altura da embalagem exterior (cm) | 159.5 |
| Largura da embalagem exterior (cm) | 16.0 |
| Profundidade da embalagem exterior (cm) | 8.1 |

ToLED_o NEOS T8 CCG L1500 2300LM 840 30K RL

Item No: 0030234

SYLVANIA

Safety data

| | |
|--------------------------------------|--|
| Condição ótima de funcionamento (°C) | -20-45 |
| Breakage cleaning instructions | Not applicable |
| Special purpose lamp | No |
| Suitable for household illumination | Yes |
| Safety message | Not Suitable for totally enclosed fixtures |