

# ToLEDo SUPERIA T8 CCG L1200 2760LM 830 75K PET SL

Item No: 0030245

**SYLVANIA**




A range of high performance ToLEDo Superia T8 LED tubes with reminiscent look of fluorescent tubes High performance glass construction design High lumen output, with an impressive lumen efficacy of 164 lm/W Omnidirectional light distribution and wide beam angle Average rated life of 75,000 hours Lamp length - 1200mm High power factor 200,000 switching cycle 5 years warranty for complete peace of mind Compatible with electromagnetic gear / CCG and also suitable for direct mains operation (220-240V) No bending or discoloration over time Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots, waterproof luminaires and maintenance free applications

## Technical Assets

### Dimensions (mm)

### Photometrics

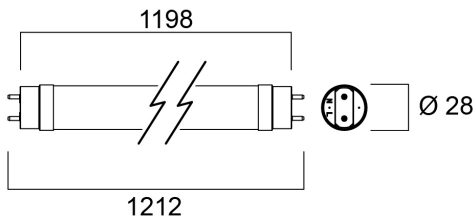

# ToLEDo SUPERIA T8 CCG L1200 2760LM 830 75K PET SL

Item No: 0030245

**SYLVANIA**

## General data

Nome do produto	ToLEDo SUPERIA T8 CCG L1200 2760LM 830 75K PET SL
Tecnologia	LED
Forma da lâmpada	Tube, double-ended
Casquilho	G13
Acabamento da lâmpada	Frosted/Coated
Aplicação geral	Hotelaria, Logistics & Industry, Residential & Consumer
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+55°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC001959
E-number FI	4941350
Garantia	5 anos

## Optical data

Useful luminous flux (Φ <sub>use</sub> )	2760
Temperatura de cor (K)	3000
Cor da luz	Warm White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM6
Ângulo do feixe (°)	170
Grupo de risco fotobiológico	RG0

## Electrical data

Power consumption (W)	16.8
Potência	16.8
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240
Fator de potência	0.9
Control gear required	No
Regulável	No
Corrente de arranque (A)	10.4
Duração da corrente de arranque (µs)	50
Lamp Energy Label (class)	C

## Lifetime data

Vida útil L70 B50	75000
-------------------	-------

## Physical data

Proteção IP	IP20
Comprimento nominal do produto (mm)	1198
Nominal Product Diameter (mm)	28
Peso (kg)	0.19

## Packaging

Código EAN	5410288302454
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	125.1
Largura da embalagem individual (cm)	2.9
Profundidade da embalagem individual (cm)	2.9
DUN14 (inner)	15410288302451
Unidades por embalagem exterior	10
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	130.0
Largura da embalagem exterior (cm)	23.1
Profundidade da embalagem exterior (cm)	11.0

## Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-55
Breakage cleaning instructions	Not applicable
Special purpose lamp	No
Suitable for household illumination	Yes
Safety message	Suitable for totally enclosed fixture