

# ToLEDo SUPERIA T8 CCG L1500 4100LM 840 75K PET SL

Item No: 0030249

**SYLVANIA**




A range of high performance ToLEDo Superia T8 LED tubes with reminiscent look of fluorescent tubes High performance glass construction design High lumen output, with an impressive lumen efficacy of 185 lm/W Omnidirectional light distribution and wide beam angle Average rated life of 75,000 hours Lamp length - 1500mm High power factor 200,000 switching cycle 5 years warranty for complete peace of mind Compatible with electromagnetic gear / CCG and also suitable for direct mains operation (220-240V) No bending or discoloration over time Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots, waterproof luminaires and maintenance free applications

## Technical Assets

### Dimensions (mm)

### Photometrics

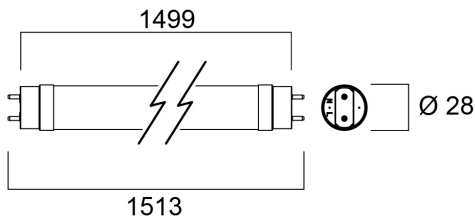

# ToLEDo SUPERIA T8 CCG L1500 4100LM 840 75K PET SL

Item No: 0030249

**SYLVANIA**

## General data

Nome do produto	ToLEDo SUPERIA T8 CCG L1500 4100LM 840 75K PET SL
Tecnologia	LED
Forma da lâmpada	Tube, double-ended
Casquilho	G13
Acabamento da lâmpada	Frosted/Coated
Detetor de presença incorporado	NONE
Aplicação geral	Hotelaria, Logistics & Industry, Residential & Consumer
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+55°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC001959
E-number FI	4941354
Garantia	5 anos

## Optical data

Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )	4100
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Cool White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM6
Ângulo do feixe (°)	170
Grupo de risco fotobiológico	RG0

## Electrical data

Power consumption (W)	22.1
Potência	22.1
Supply current (A)	0.1
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.9
Control gear required	No
Sistema de controlo	LED driver constant current
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Corrente de arranque (A)	16.2
Duração da corrente de arranque ( $\mu$ s)	50
Lamp Energy Label (class)	B
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	140
Max. products per 13A C Breaker	190
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	230
Max. products per 20A C Breaker	290
Max. products per 10A B Breaker	89
Max. products per 13A B Breaker	115
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	140
Max. products per 20A B Breaker	175

## Lifetime data

Vida útil L70|B50 | 75000

# ToLED<sub>o</sub> SUPERIA T8 CCG L1500 4100LM 840 75K PET SL

Item No: 0030249

**SYLVANIA**

## Physical data

Cor do corpo	White
Proteção IP	IP20
Comprimento nominal do produto (mm)	1499
Nominal Product Diameter (mm)	28
Peso (kg)	0.26

## Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-55
Breakage cleaning instructions	Not applicable
Special purpose lamp	No
Suitable for household illumination	Yes
Safety message	Suitable for totally enclosed fixture

## Packaging

Código EAN	5410288302492
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	155.5
Largura da embalagem individual (cm)	2.9
Profundidade da embalagem individual (cm)	2.9
DUN14 (inner)	15410288302499
Unidades por embalagem exterior	10
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	161.0
Largura da embalagem exterior (cm)	22.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	10.5