


ToLEDo PLATINUM T8 CCG L1200 2520LM 840 100K RL

Item No: 0030251

SYLVANIA




Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lamps Omni-directional uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubes High lumen package - 2520lm High lumen efficacy - 201 lm/W Switching cycles - 200,000X Average life 100,000 hours lifespan Lamp length - 1200mm Wide beam angle High power factor Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots and maintenance free applications Suitable for operation with magnetic ballast (CCG) and direct mains operation (AC 220-240V) 5-Year warranty

Technical Assets

Dimensions (mm)

Photometrics

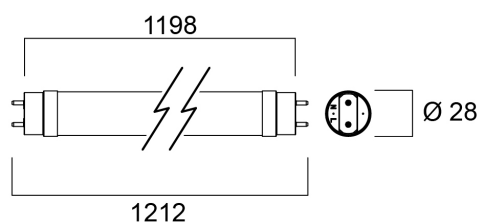

ToLEDo PLATINUM T8 CCG L1200 2520LM 840 100K RL

Item No: 0030251



General data

Nome do produto	ToLEDo PLATINUM T8 CCG L1200 2520LM 840 100K RL
Tecnologia	LED
Forma da lâmpada	Tube, double-ended
Casquilho	G13
Acabamento da lâmpada	Frosted/Coated
Aplicação geral	Hotelaria, Logistics & Industry, Residential & Consumer, Retalho
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+50°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC001959
E-number FI	4941366
Garantia	5 anos

Optical data

Useful luminous flux (Φ _{use})	2520
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Cool White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM6
Ângulo do feixe (°)	170
Grupo de risco fotobiológico	RG0

Electrical data

Power consumption (W)	12
Potência	12
Supply current (A)	0.06
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.9
Control gear required	No
Regulável	No
Corrente de arranque (A)	3
Duração da corrente de arranque (µs)	100
Lamp Energy Label (class)	A
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Vida útil L70 B50	100000
-------------------	--------

Physical data

Proteção IP	IP20
Comprimento nominal do produto (mm)	1198
Nominal Product Diameter (mm)	28
Peso (kg)	0.183

Packaging

Código EAN	5410288302515
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	125.0
Largura da embalagem individual (cm)	2.9
Profundidade da embalagem individual (cm)	2.9
DUN14 (inner)	15410288302512
Unidades por embalagem exterior	10
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	130.0
Largura da embalagem exterior (cm)	22.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	10.3

ToLED_o PLATINUM T8 CCG L1200 2520LM 840 100K RL

Item No: 0030251



Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-50
Breakage cleaning instructions	Not applicable
Special purpose lamp	No
Suitable for household illumination	Yes
Safety message	Suitable for totally enclosed fixture