


Insaver Topper 175 1050LM 840 PIR

Item No: 0030567

SYLVANIA


PROTM

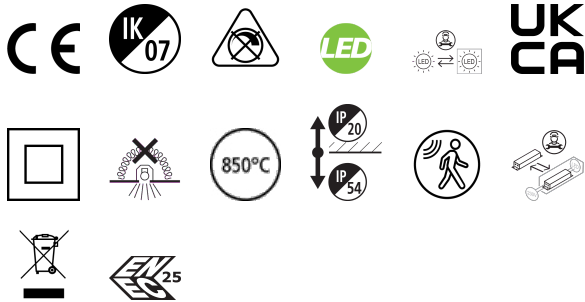

The Insaver Topper 175 1050LM 840 PIR is a high efficient non dimmable downlight luminaire with integrated PIR sensor, Colour rendering index Ra>80, Colour temperature: 4000 Neutral White, Class II, Protection rating IP54/20 ,Cut out dimensions: 175mm.

Technical Assets

Dimensions (mm)

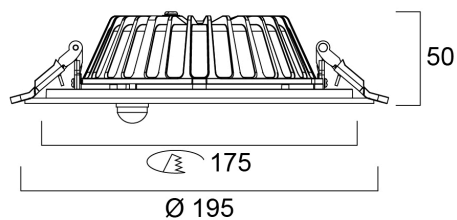

Photometrics

Insaver Topper 175 1050LM 840 PIR

Item No: 0030567

SYLVANIA

General data

Nome do produto	Insaver Topper 175 1050LM 840 PIR
Tecnologia	LED
Casquilho	N/A
Corpo (Housing)	Aluminium
Montagem	Ceiling recessed mounting
Detetor de presença incorporado	PIR
Aplicação geral	Retalho, Hotelaria
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-10°C...+40°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC001744
E-number FI	4170698
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	1050
Eficiência (lm/W)	111
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Neutral White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM3
Ângulo do feixe (°)	75
Tipo de distribuição	Symmetric
Glare control	< 28
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Emergency type	
Consumo total de energia (W)	9.5
Supply current (A)	0.041
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.9
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	20.0
Classe de proteção elétrica	Class II
Sistema de controlo	LED driver constant current
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Drive current (mA)	300
Corrente de arranque (A)	15
Duração da corrente de arranque (µs)	104
Classe de eficiência energética (A>G) da fonte de luz incluída	D
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	66
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	96
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	77
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.75
Secção máxima do condutor conectável (mm²)	1.5

Lifetime data

Vida útil L70 B50	100000
Lifespan L80 B50	100000
Lifespan L90 B50	50000

Insaver Topper 175 1050LM 840 PIR

Item No: 0030567



Physical data

Cor do corpo	RAL 9010 - Pure white
Proteção IP	IP54/20
Proteção IK	IK07
Acabamento do difusor	Other
Material do difusor	PC Polycarbonate
Reflector finish	Not Applicable
Altura nominal do produto (mm)	50
Nominal Product Diameter (mm)	195
Built-in diameter (mm)	175
Peso (kg)	0.61

Packaging

Código EAN	5410288305677
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	26.0
Largura da embalagem individual (cm)	22.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	14.5
DUN14 (inner)	15410288305674
Unidades por embalagem exterior	16
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	54.0
Largura da embalagem exterior (cm)	46.0
Profundidade da embalagem exterior (cm)	60.5

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	850
Condição ótima de funcionamento (°C)	-10-40