



REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 360LM DIM 940 36 SL





Item No: 0030724
Datasheet Generated On sábado, 18 de julho de 2026 09:29:42








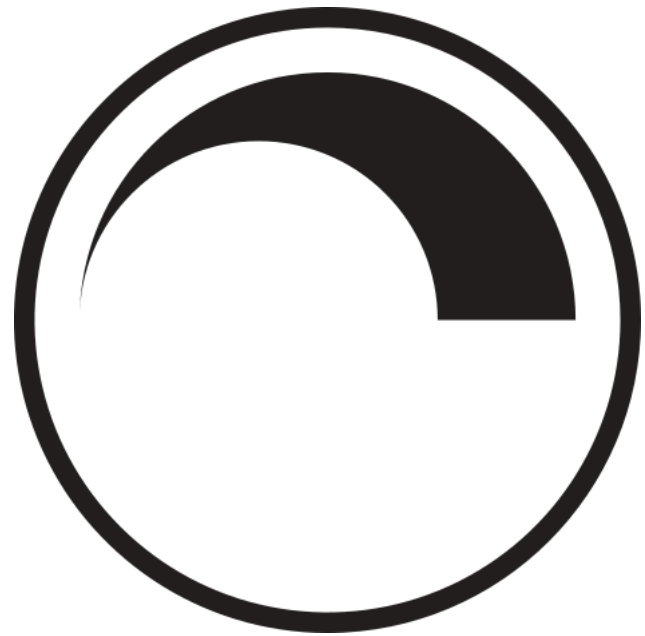

Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp. Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps. Full glass overheat and over temperature protection. High switching cycles: >100,000. High colour rendering: CRI90. Dimmable. Warranty: 5 Years

Technical Assets

Dimensions (mm)

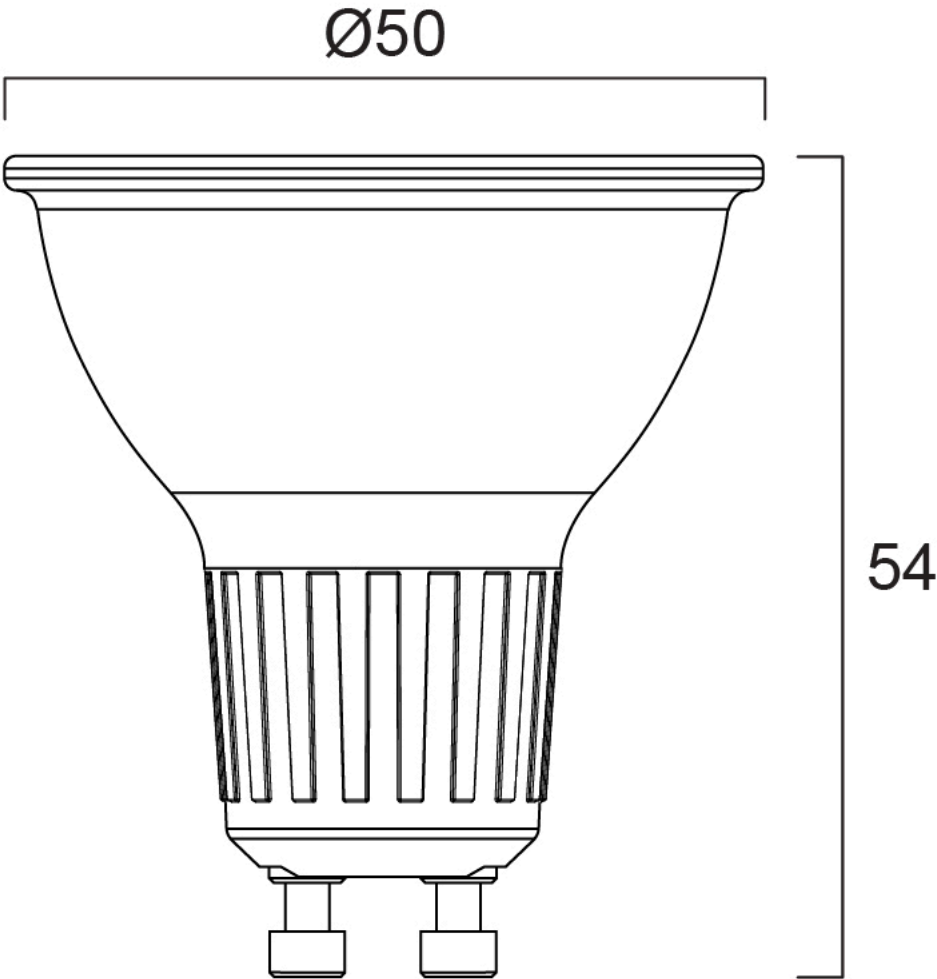

Photometrics

General data

Nome do produto
REFLED SUPERIA RETRO ES50 V5 360LM DIM 940 36 SL

Tecnologia
LED

Forma da lâmpada
Reflector

Casquilho
GU10

Acabamento da lâmpada
Fresnel lens

Detetor de presença incorporado
NONE

Luminária
Open

Aplicação geral
Educação, Hotelaria, Museums & Galleries, Escritórios, Residencial & Consumer, Retalho

Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-20°C...+50°C

Compatibilidade com assistente virtual
N/A

ETIM
EC001959

E-number FI
4741219
Garantia
5 anos

Optical data

Useful luminous flux (Φuse)
360
Temperatura de cor (K)
4000
Cor da luz
Cool White
CRI
90
Variação da cor (SDCM)
SDCM6
Luminous Intensity (cd)
620
Ângulo do feixe (°)
36
Grupo de risco fotobiológico
RG1

Electrical data

Power consumption (W)
3.7
Potência
3.7
Equivalent watt (W)
50
Supply current (A)
0.034
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)
220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)
240.0
Control gear required
No
Sistema de controlo
LED driver constant current
No. Of switching cycles before premature failures
>50000
Regulável
Yes
Modo de regulação
Mains: leading / trailing edge
Corrente de arranque (A)
2.3
Duração da corrente de arranque (µs)
273
Lamp Energy Label (class)
E
Frequência nominal (Hz)
50/60Hz

Lifetime data

Vida útil L70|B50
25000

Physical data

Cor do corpo
Transparent
Proteção IP
IP20
Altura nominal do produto (mm)
54
Nominal Product Diameter (mm)
50
Peso (kg)
0.038

Packaging

Código EAN
5410288307244
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)
8.2
Largura da embalagem individual (cm)
6.1

Profundidade da embalagem individual (cm)
5.1
DUN14 (inner)
15410288307241
Units per inner package
6
Packaging inner length / height (cm)
19.4
Packaging inner width (cm)
11.1
Packaging inner depth (cm)
9.2
DUN14 (outer)
25410288307248
Unidades por embalagem exterior
60
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)
58.5
Largura da embalagem exterior (cm)
20.8
Profundidade da embalagem exterior (cm)
20.8

Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)
-20-50
Breakage cleaning instructions
Not applicable
Special purpose lamp
No
Dry applications use only
Yes
Suitable for household illumination
Yes
Safety message
Dimmable with approved dimmers