


ToLEDo R7S V2 78MM DIM 630LM 840 SL


Item No: 0030772

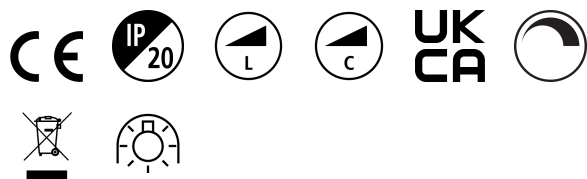

ToLEDo R7s is a retrofit replacement for traditional halogen double-ended linear R7s lamps The slim design and glass construction give the same look and feel of traditional halogen R7s lampOmni-directional light distributionHigh lumen efficacyLumen output: 470lm85% energy savingLength: 78mmNon-Dimmable15,000 hours average rated lifelIdeal for domestic and commercial applications

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

ToLEDo R7S V2 78MM DIM 630LM 840 SL

Item No: 0030772



General data

Nome do produto	ToLEDo R7S V2 78MM DIM 630LM 840 SL
Tecnologia	LED
Forma da lâmpada	Capsule
Casquilho	R7s
Acabamento da lâmpada	Clear
Detetor de presença incorporado	NONE
Luminária	Open
Aplicação geral	Hotelaria, Residencial & Consumer
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC001959
E-number FI	4741201
Garantia	3 years

Optical data

Useful luminous flux (Φ_{use})	630
Temperatura de cor (K)	4000
Cor da luz	Cool White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM6
Ângulo do feixe (°)	320
Grupo de risco fotobiológico	RG1

Electrical data

Power consumption (W)	5.6
Potência	5.6
Equivalent watt (W)	50
Supply current (A)	0.038
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Control gear required	No
Sistema de controlo	LED driver constant current
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Regulável	Yes
Modo de regulação	Mains: leading / trailing edge
Corrente de arranque (A)	3.44
Duração da corrente de arranque (μ s)	7100
Lamp Energy Label (class)	E
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Vida útil L70 B50	15000
-------------------	-------

Physical data

Cor do corpo	Transparent
Proteção IP	IP20
Altura nominal do produto (mm)	78
Nominal Product Diameter (mm)	18
Peso (kg)	0.019

ToLEDo R7S V2 78MM DIM 630LM 840 SL

Item No: 0030772



Packaging

Código EAN	5410288307725
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	4.9
Largura da embalagem individual (cm)	4.9
Profundidade da embalagem individual (cm)	8.4
DUN14 (inner)	15410288307722
Unidades por embalagem exterior	6
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	15.5
Largura da embalagem exterior (cm)	10.5
Profundidade da embalagem exterior (cm)	10.0

Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40
Breakage cleaning instructions	Not applicable
Special purpose lamp	No
Dry applications use only	Yes
Suitable for household illumination	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures