

# TOLEDO LIGHT-SENSE V2 GLS 806LM 827 E27 SL

Item No: 0031868


**SYLVANIA**



•ToLEDo™ Light-Sense dual light sensor lamp – works in any position • Automatically turns ON and OFF • Sensor delay time: up to 4 minutes • Unmanned light management system – reduces power bill compared to standard LED lamps • Perfect for external lighting applications like porches, domestic parking, halls, gate lights and patios • 806lm output equivalent to 60W incandescent lamp • 25,000 hours average rated life • Non dimmable • 3 years warranty • High colour rendering – CRI80

## Technical Assets

### Dimensions (mm)

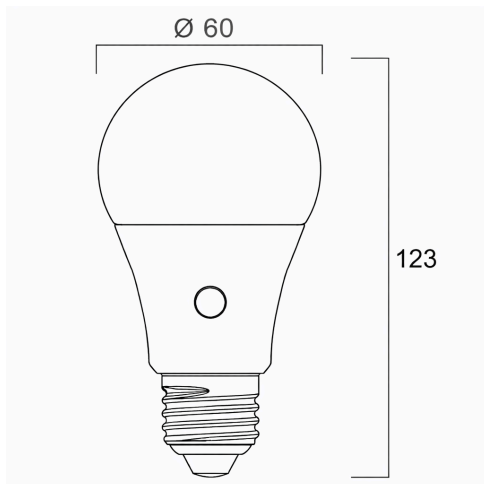

### Photometrics

# TOLEDO LIGHT-SENSE V2 GLS 806LM 827 E27 SL

Item No: 0031868

**SYLVANIA**

## General data

Nome do produto	TOLEDO LIGHT-SENSE V2 GLS 806LM 827 E27 SL
Tecnologia	LED
Watt (Rated) (W)	8
Forma da lâmpada	Pear-shape
Casquilho	E27
Acabamento da lâmpada	Opal
Detetor de presença incorporado	NONE
Luminária	Open
Aplicação geral	Educação, Hotelaria, Residential & Consumer
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
Compatibilidade com assistente virtual	N/A
ETIM	EC001959
Garantia	3 years

## Optical data

Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )	806
Luminous flux (Rated) (lm)	806
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	Homelight
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM6
Ângulo do feixe (°)	220
Grupo de risco fotobiológico	RG0
Lumen maintenance at end of nominal life (%)	70

## Electrical data

Power consumption (W)	8
Potência	8
Equivalent watt (W)	60
Starting time (max) (s)	<0.5
Warm-up time to 60% of full light (max) (s)	<1
Supply current (A)	0.06
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.5
Control gear required	No
Sistema de controlo	LED driver constant current
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Regulável	No
Modo de regulação	N/A
Corrente de arranque (A)	6
Duração da corrente de arranque ( $\mu$ s)	150
Lamp Energy Label (class)	F
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	55
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	33

## Lifetime data

Vida útil L70 B50	15000
Vida média (horas)	25000
Average life (Rated) (h)	25000

## Physical data

Cor do corpo	White
Proteção IP	IP20
Altura nominal do produto (mm)	120
Nominal Product Diameter (mm)	60
Peso (kg)	0.048

# TOLEDO LIGHT-SENSE V2 GLS 806LM 827 E27 SL

Item No: 0031868

**SYLVANIA**

## Packaging

Código EAN	5410288318684
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	6.0
Largura da embalagem individual (cm)	6.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	11.8
DUN14 (inner)	15410288318681
Unidades por embalagem exterior	6
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	18.8
Largura da embalagem exterior (cm)	12.7
Profundidade da embalagem exterior (cm)	13.5

## Safety data

Condição ótima de funcionamento (°C)	-20-40
Breakage cleaning instructions	Not applicable
Special purpose lamp	No
Dry applications use only	Yes
Suitable for household illumination	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures