

LiFeSafe Bulkhead IP65 C EM3 NM/MT ST


Item No: 0032012




LiFeSafe Bulkhead IP65 C EM3 NM MT ST is an energy efficient LED emergency bulkhead non-maintained / maintained self-test 3Hr emergency duration with LiFePO4 batteries. Product is manufactured in polycarbonate housing and gear tray with ABS base suitable for internal & external application. Comes with 1 piece multi-directional legend pack. Steel recessing kit and Exit diffuser (with 2 sticker) available as accessory. 3W, 165lm, IP65 & IK06 rated. Class II construction.

Technical Assets

Dimensions (mm)

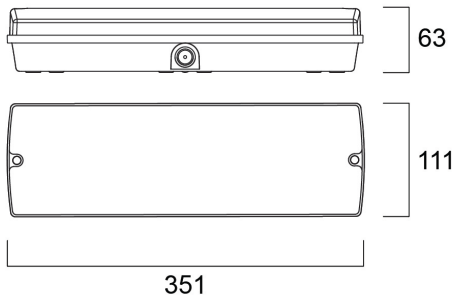

Photometrics

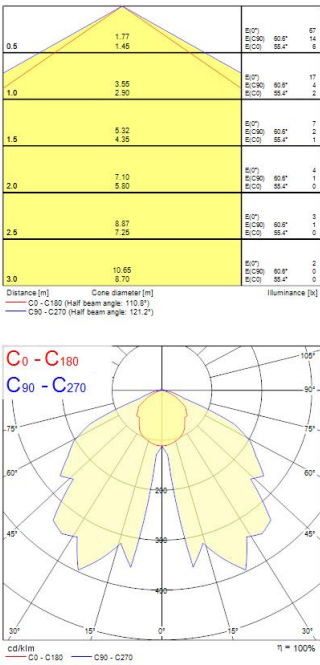

LiFeSafe Bulkhead IP65 C EM3 NM/MT ST

Item No: 0032012



General data

Nome do produto	LiFeSafe Bulkhead IP65 C EM3 NM/MT ST
Tecnologia	LED
Corpo (Housing)	ABS Plastic
Montagem	Ceiling surface mounting
Aplicação geral	Educação, Hotelaria, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Escritórios
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)	0°C...+45°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM	EC001957
Garantia	5 anos

Optical data

Fluxo luminoso da luminária (lm)	165
Eficiência (lm/W)	165
Temperatura de cor (K)	6500
Cor da luz	Cool White
CRI	80
Variação da cor (SDCM)	SDCM6
Grupo de risco fotobiológico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	165

Electrical data

Emergency mode	Maintained/Non Maintained
Emergency type	
Emergency duration (h)	3
Tensão de alimentação do produto – mín. (V)	220.0
Tensão de alimentação do produto – máx. (V)	240.0
Fator de potência	0.4
THD (a 230V, 50Hz, carga total, a 100% de regulação)	157
Classe de proteção elétrica	Class II
Control gear required	No
Corrente de arranque (A)	4.96
Duração da corrente de arranque (µs)	100
Frequência nominal (Hz)	50/60Hz
Máx. dispositivos por disjuntor C de 10A	213
Max. products per 13A C Breaker	284
Máx. produtos por disjuntor C de 16A	350
Max. products per 20A C Breaker	437
Max. products per 10A B Breaker	172
Max. products per 13A B Breaker	224
Máx. produtos por disjuntor B de 16A	275
Max. products per 20A B Breaker	344

Lifetime data

Vida útil L70 B50	100000
Lifespan L70 B20	100000
Vida útil L70 B10	100000
Lifespan L80 B50	100000
Vida útil L80 B20	100000
Lifespan L80 B10	100000
Lifespan L90 B50	100000
Lifespan L90 B20	100000
Lifespan L90 B10	100000

LiFeSafe Bulkhead IP65 C EM3 NM/MT ST

Item No: 0032012



Physical data

Cor do corpo	RAL 9003 - Signal white
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK06
Acabamento do difusor	Prismatic
Material do difusor	PC Polycarbonate
Comprimento nominal do produto (mm)	351
Largura nominal do produto (mm)	111
Altura nominal do produto (mm)	63
Peso (kg)	0.506

Packaging

Código EAN	5410288320120
Comprimento / altura da embalagem individual (cm)	11.5
Largura da embalagem individual (cm)	7.0
Profundidade da embalagem individual (cm)	36.0
DUN14 (inner)	15410288320127
Unidades por embalagem exterior	10
Comprimento / altura da embalagem exterior (cm)	60.5
Largura da embalagem exterior (cm)	37.5
Profundidade da embalagem exterior (cm)	15.5

Safety data

Teste do fio incandescente (°C)	850
Condição ótima de funcionamento (°C)	0-45